


СЕТКА ФАСАДНАЯ

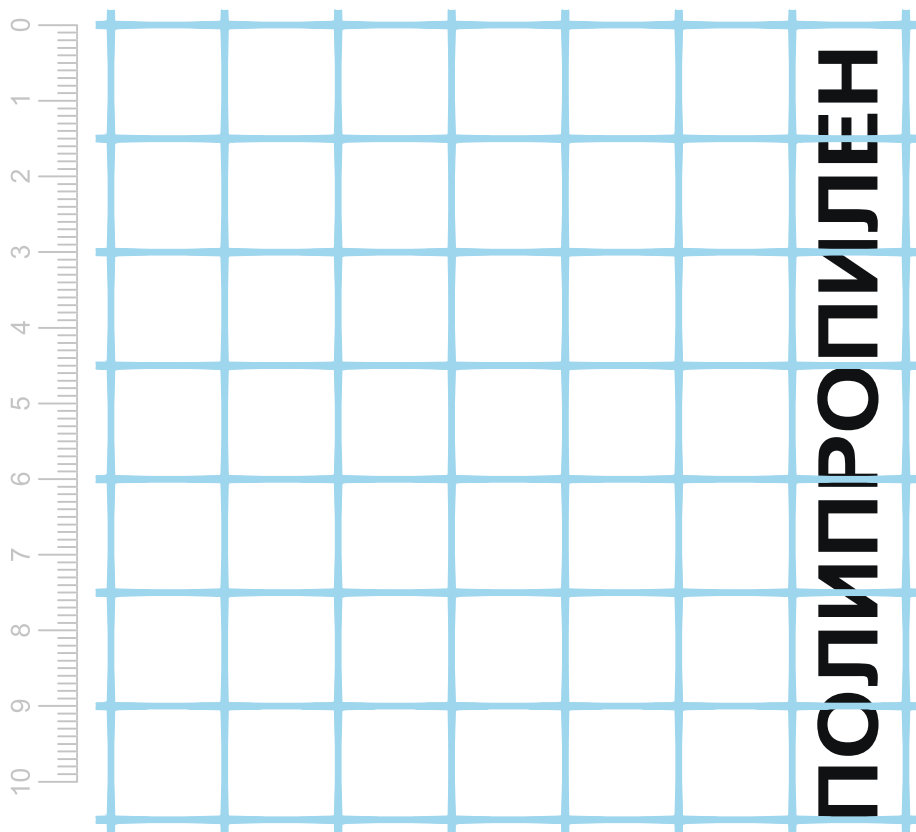

Используется для армирования штукатурных поверхностей, черновых и финишных, внутренних и наружных слоев. Подходит для производства армированной пленки и картона. Сетка прочная, гибкая, проста в монтаже и очень долговечна. Устойчива к влаге и щелочной среде. Высокая адгезия, повышенная прочность. Используется в качестве армирования клеевых слоев под плитку и керамогранит. Стойкая к ультрафиолетовому излучению, низким температурам, не подвержена коррозии, лёгкая и очень прочная.

	ячейка	15×15 мм
	цвет	прозрачный
	ширина	до 5 м
	длина	до 2000 м

	вес	30 г/м²
	t режим	до -40°С
	УФ-стаб	2%
	нагрузка	8,7 кН/м²