




Концевая заделка с индикационной лампой JHE-L-GET

Взрывозащищенная концевая заделка JHE-L-GET с индикационной лампой предназначена для концевого соединения саморегулирующихся нагревательных кабелей и оснащена индикаторной лампой для диагностики работы системы обогрева. Сертифицирована для использования в опасных зонах.

Взрывозащищенная концевая заделка JHE-L-GET оснащено опорным основанием, которое можно надежно закрепить на трубе с помощью хомутов и хомутов из нержавеющей стали. Прочный и долговечный кронштейн также защищает нагревательный кабель, который входит в распределительную коробку снизу кронштейна и подключается на концевой части.

Взрывозащищенная концевая заделка JHE-L-GET с индикационной лампой при использовании с опорным основанием может применяться на трубах с толщиной изоляции не более 80 мм.

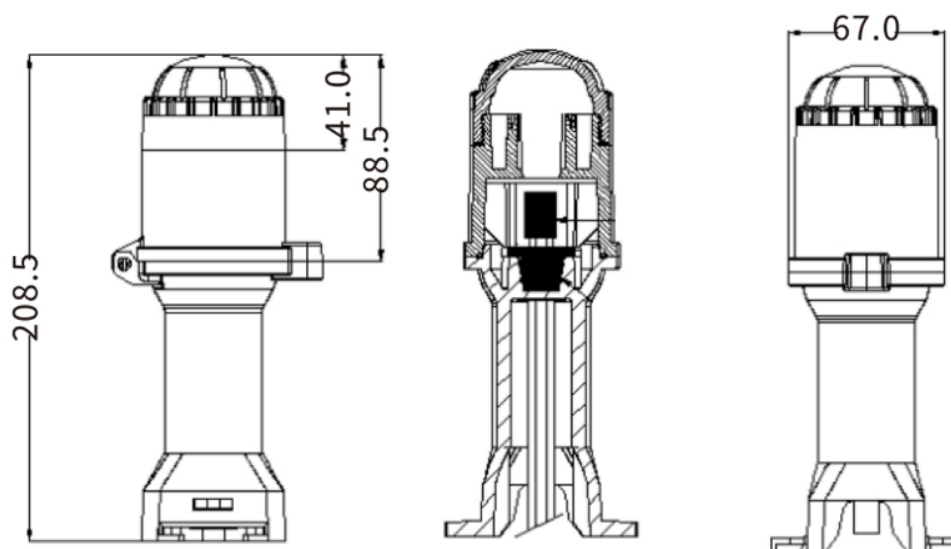

Технические характеристики:

Модель:	JHE-L-GET
Состав:	1 - концевая заделка с индикационной лампой и опорным основанием
Габариты (Ш x В x Г):	См. проектную документацию
Совместимые греющие кабели:	HTR
Степень защиты:	IP66
Диапазон температур окружающей среды:	-40~65°C
Минимальная температура монтажа:	-40°C
Рабочий ток:	62mA
Температурный класс:	T5 - T6



Максимальная температура трубопровода:	См. технические характеристики греющего кабеля
Максимальное сечение проводника:	Многожильный 6мм ² , одножильный 6мм ²
Рабочее напряжение:	120В/240В
Сертификация	CSA, EAC, UL, CNEх

Модель	Наименование	Особенности
JHE-L-GET	Концевая заделка с индикационной лампой	См. в проектной документации

В комплект JHE-L-GET не входят аксессуары для подключения. При необходимости их можно приобрести отдельно. Выбор аксессуаров зависит от конкретной модели используемого нагревательного кабеля.