


НАГРЕВАТЕЛИ КОНТАКТНЫЕ НКВ



Нагреватели НКВ предназначены для обогрева отдельных элементов оборудования КИП и различной запорной арматуры при размещении непосредственно на них.

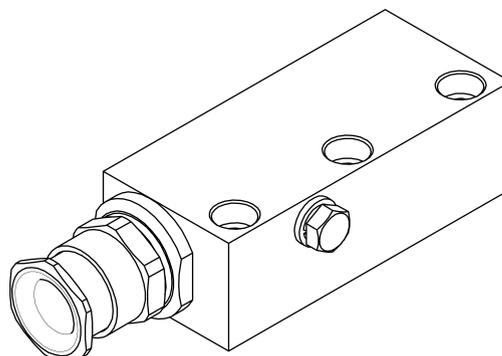


Основные технические данные

Номинальное напряжение сети	230 В
Частота	50 Гц
Степень защиты	IP66
Ex-маркировка	1Ex db IIB+H2 T5...T3 Gb X
Климатическое исполнение	В
Вид системы заземления	TN-S
Тип датчика температуры (при наличии)	PT100
Схема подключения датчика температуры	трехпроводная
Длина соединительного кабеля	1 м
Максимально допустимая температура воздействия для соединительного кабеля	200 °С
Тип соединительного кабеля	ПРКС 5x1,0 или ПРКС 3x1,0

Выбор мощности нагревателя и температуры срабатывания термостата определяется условиями применения и требует специального расчета. Перед выбором необходимо уточнить температурный класс взрывоопасной зоны.

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ

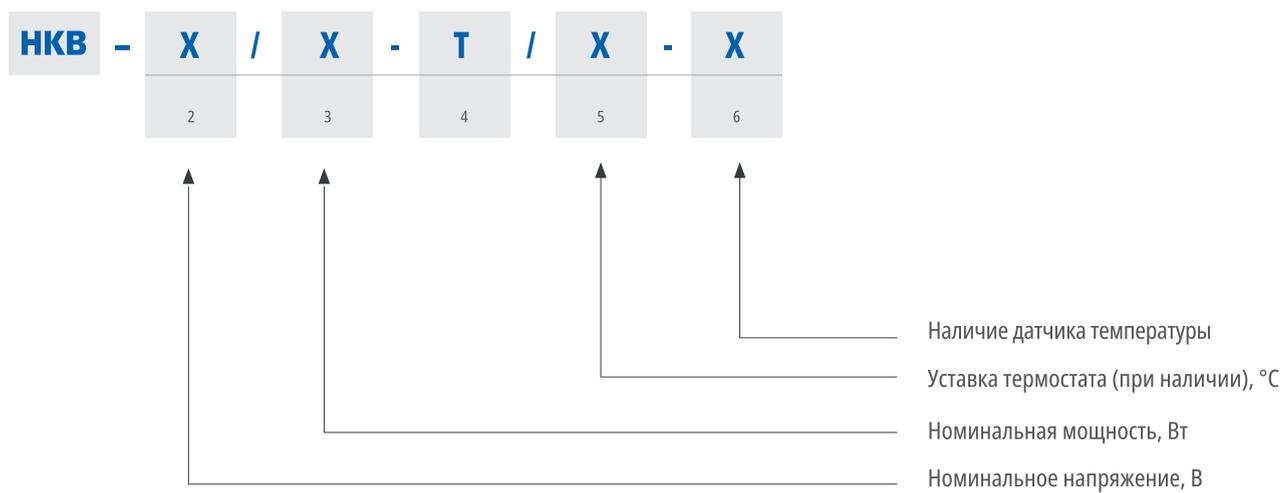

Пример: НКВ-230/50-Т/150-ДТ

