

Саморегулирующийся нагревательный кабель VL

- Автоматическое регулирование тепловыделения при изменении температуры обогреваемой поверхности

■ Может быть отрезан нужной длины точно в соответствии с длиной обогреваемой зоны, без изменения характеристик

■ Применим для использования в безопасных и взрывоопасных зонах согласно стандарту ГОСТ 31610
- Не перегреется и не перегорит даже при самопересечении

■ Обладает повышенной безопасностью благодаря использованию оплетки из медных луженых проволок и внешней защитной оболочки

■ Простая и быстрая установка, не требующая специальных навыков и инструментов



1. Медные никелированные жилы сечением 1,0 мм²
2. Электропроводящая саморегулирующаяся матрица
3. Изоляция из термопластичного эластомера
4. Оплетка из медных луженых проволок
5. Оболочка (в зависимости от исполнения)

Варианты исполнения

- VL-T

Конструкция с оболочкой из термопластичного эластомера поверх оплетки из луженых медных проволок обеспечивает дополнительную защиту
- VL-F

Конструкция с оболочкой из фторполимера поверх оплетки из луженых медных проволок обеспечивает дополнительную защиту в местах, где могут присутствовать коррозионные химические растворы или пары

Описание

VL — это саморегулирующийся нагревательный кабель промышленного качества, который используется для защиты от замерзания или поддержания заданной температуры трубопроводов, резервуаров, защиты от замерзания кровельных и водосточных систем.

Он может быть отрезан до нужной длины по месту, точно в соответствии с конфигурацией обогреваемого объекта, без каких-либо конструктивных сложностей. Кабель VL одобрен для использования в безопасных и взрывоопасных зонах согласно мировым стандартам, а также стандартам ГОСТ 31610.0-2019 (IEC 60079-0:2017) и ГОСТ 31610.30-1-2017 (IEC/IEEE 60079-30-1:2015).

Характеристики саморегулирования повышают безопасность и надежность кабеля. VL не будет перегреваться или перегорать, даже когда его отдельные участки накладываются друг на друга. Его тепловыделение саморегулируется в ответ на изменение температуры.

Установка нагревательного кабеля VL проста, занимает мало времени и не требует никаких специальных навыков или инструментов. Все компоненты для заделки концов, соединения и подключения питания имеются в удобных наборах.

Технические характеристики


Максимальная рабочая температура под напряжением / без напряжения	65 / 85 °C	
Минимальная температура монтажа	VL-T	-30 °C
	VL-F	-40 °C
Напряжение питания	~220–240 В (~110–120 В)	
Номинальная мощность, при 10 °C	23, 27 Вт/м	
Максимальное сопротивление защитной оплетки	не более 10 Ом/км	
Степень защиты от внешних воздействий по ГОСТ 14254-96	IP67	
Маркировка взрывозащиты	Ex 60079-30-1 IIC T6 Gb X	
Температурный класс	T6	
Срок службы	25 лет	
Гарантия	5 лет	

Масса и габариты

Тип	Номинальный размер, мм	Масса, кг/100 м	Минимальный радиус изгиба, мм
VL-T	10,2 × 5,3	8,8	35
VL-F	9,9 × 5,0	9,7	35

Температурные характеристики

Номинальная мощность для саморегулирующихся нагревательных кабелей при рабочем напряжении 230 В:

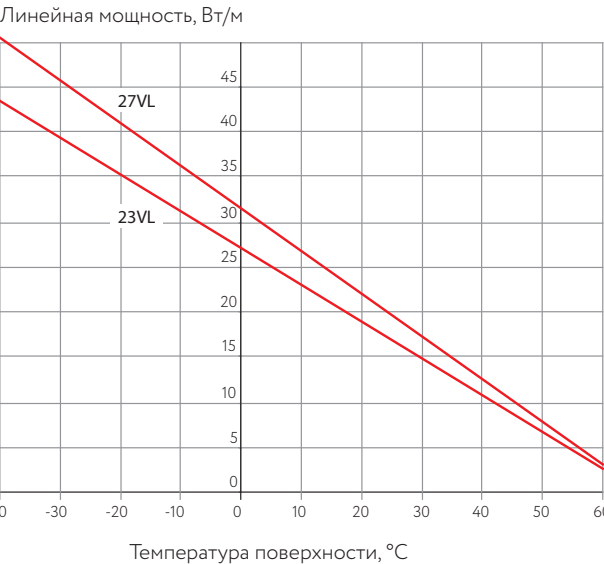

Рекомендованная предельная длина нагревательной секции, м

(или суммарная длина секции одной марки, подключаемой параллельно) в зависимости от типа автоматического выключателя питания:

Тип	Температура включения, °C	230 В	
		10 А	16 А
23VL	10	90	140
	0	81	130
	-20	65	110
27VL	10	40	65
	0	36	60
	-20	30	50

Для использования с типом С автоматических выключателей по стандарту ГОСТ IEC 60898-1

В момент включения нагревательной секции происходит скачок тока (стартовый ток). В течение 5 мин. после включения величина тока стабилизируется.

- Дополнительные изделия**
- Коробки соединительные РТВ 401, 402; РТВ 601, 602
- Комплект V-MT соединительный для ввода в коробку
- Комплект V-MTC соединительный для ввода в коробку без концевой заделки
- Комплект КТУ для монтажа соединительной (нагревательного кабеля с установочным проводом) и концевой муфт
- Комплект МУ-16 для соединения двух нагревательных кабелей (в том числе для ремонта)
- Крепежные элементы для фиксации кабеля

Информация для заказа

- Пример заказа кабеля:**
- 27VL2-T
- 1

2

3

4
1. Линейная мощность 27 Вт/м (согласно ГОСТ 31610.30-1-2017)

2. Марка кабеля: VL

3. Напряжение питания: 1 — ~110–120 В, 2 — ~220–240 В

4. Материал наружной оболочки: Т — термопластичный эластомер, F — фторполимер

Подробности сертификации

