




СЕТКА ДЛЯ ФИЛЬТРОВ

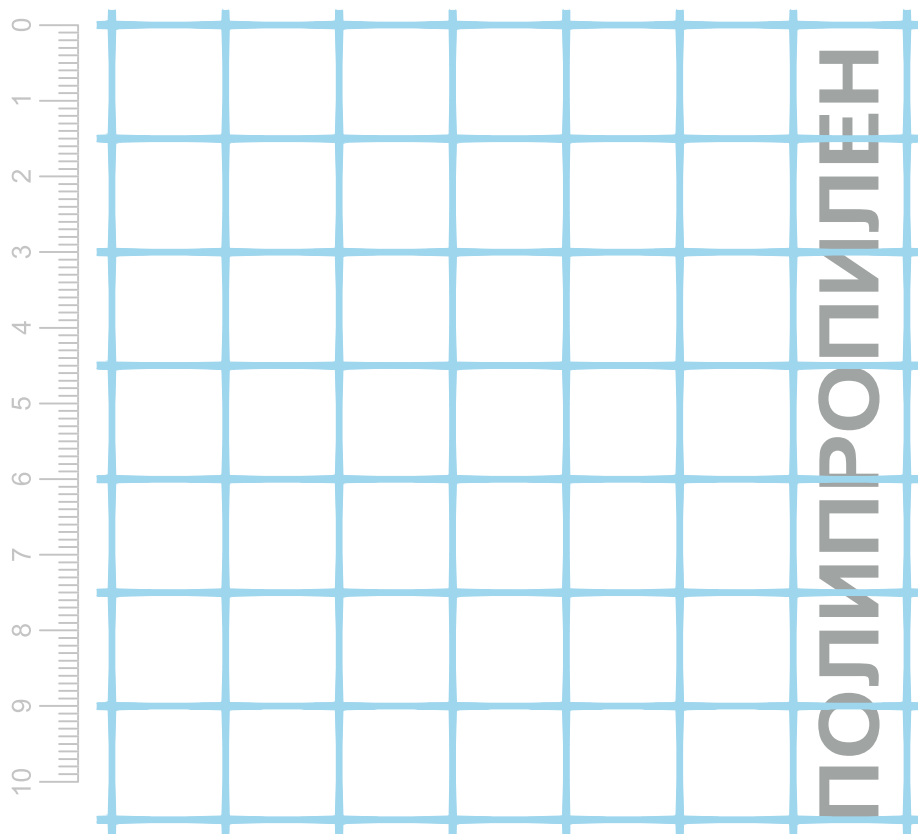

Используется в качестве этапа грубой очистки слоя при работе и производстве фильтрационных систем и различных очистных конструкций. Сетка устойчива к высоким температурам, щелочной среде, солнечному свету, лёгкая, гибкая и прочная.

	ячейка	15×15 мм		вес	20 г/м²
	цвет	прозрачный		t режим	до +140°C
	ширина	до 5 м		УФ-стаб	2%
	длина	до 2000 м		нагрузка	1 кН/м²