



Техника подключения TWISTO-B

Преимущества

- Снижение расходов благодаря сокращению
- Небольшое количество рабочих шагов и их простота обеспечивают высокую надежность монтажа

Описание

Еще проще и надежнее в обращении, еще быстрее, а значит и дешевле - так можно описать преимущества новой системы TWISTO-B. Эта подсоединительная система предназначена исключительно для греющего кабеля BARTEC PSB серии 07-5801-2....

Чтобы собрать греющий контур, нужен только нож и бокорез. Уже не нужно терять время на зачистку обеих жил, раскручивать и скручивать защитную оплетку, подсоединять к клемме. Требуется только удалить немного внешней защитной оболочки, на часть освобожденной оплетки установить зажим, оставшуюся часть оплетки стянуть назад на зажим.

Затем греющий кабель вставляется в зажимную втулку и путем закручивания обеих внешних муфт (одна муфта имеет питающий провод длиной 1,5 м) создается контакт между греющим и силовым кабелями. Концевая заделка состоит только из одной части, в которую вставляется слегка обрезанный греющий кабель.

➔ Технические данные

Номинальное напряжение

Пост. ток 250 В

Номинальный ток

16 А

Температура окружающей среды

от -20 °С до +80 °С
кратковременно до +100 °С

Класс защиты

IP 66, IP 68

Размеры

Подсоединение/Соединение
Диаметр 33 x 125 (135) мм (длина)
Концевая заделка
23 x 20 x 37,5 мм (длина)

Подключение

В сборе с питающим проводом
1,5 м (3 x 1,5 мм²)

Разрешения

VDE Рег. № A 405

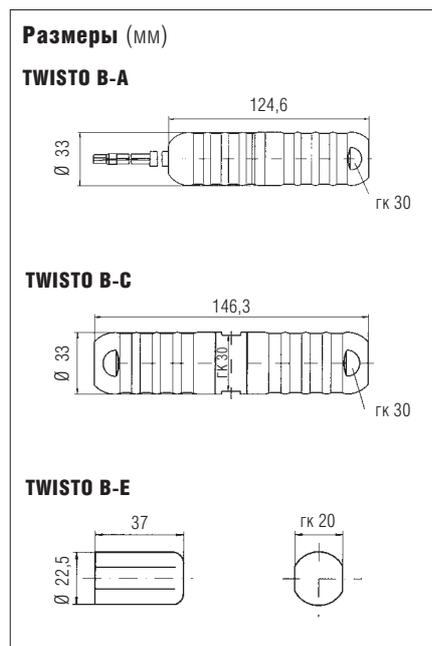
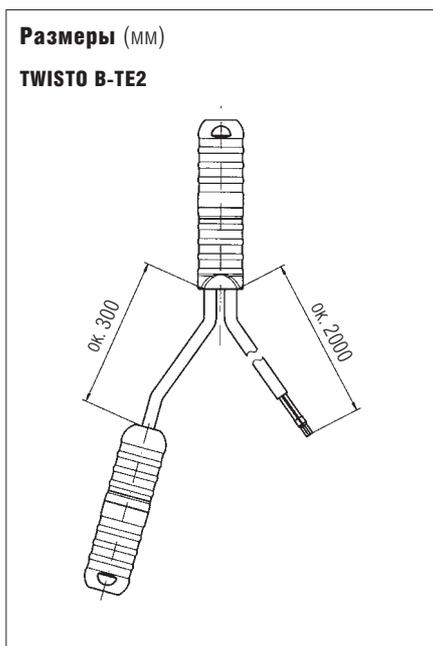


Таблица для подбора

Подсоединительная техника	Описание	Краткое обозначение	➔ Номер для заказа
	Подсоединение и концевая заделка греющего кабеля, компл.	TWISTO-B-S	27-56KK-DC22
	Подсоединение греющего кабеля	TWISTO-B-A	27-56KG-DC22
	Концевая заделка	TWISTO-B-E	27-56KJ-DC00
	Соединение греющего кабеля	TWISTO-B-C	27-56KH-DC00
	Разветвление Т для 3-х греющих заделка	TWISTO-B-T	27-56KL-DC00
	Разветвление Т с токоподводом, для 2-х греющих кабелей/2 концевых заделки	TWISTO-B-TE2	27-56KM-DC22
	Разветвление Т с токоподводом, для 3-х греющих кабелей/3 концевых заделки	TWISTO-B-TE3	27-56KN-DC22
	Разветвление X для 4-х греющих кабелей/2 концевых заделки	TWISTO-B-X	27-56KP-DC00