




alfasetka


СЕТКА ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА

КАТАЛОГ

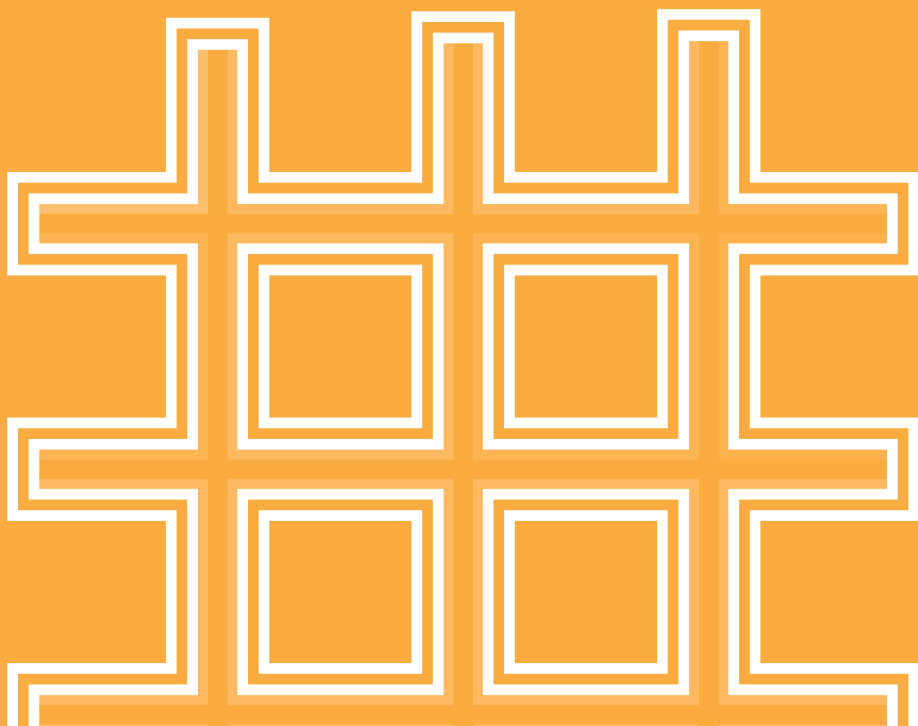



СЕТКА ОТ ВЫТАПТЫВАНИЯ

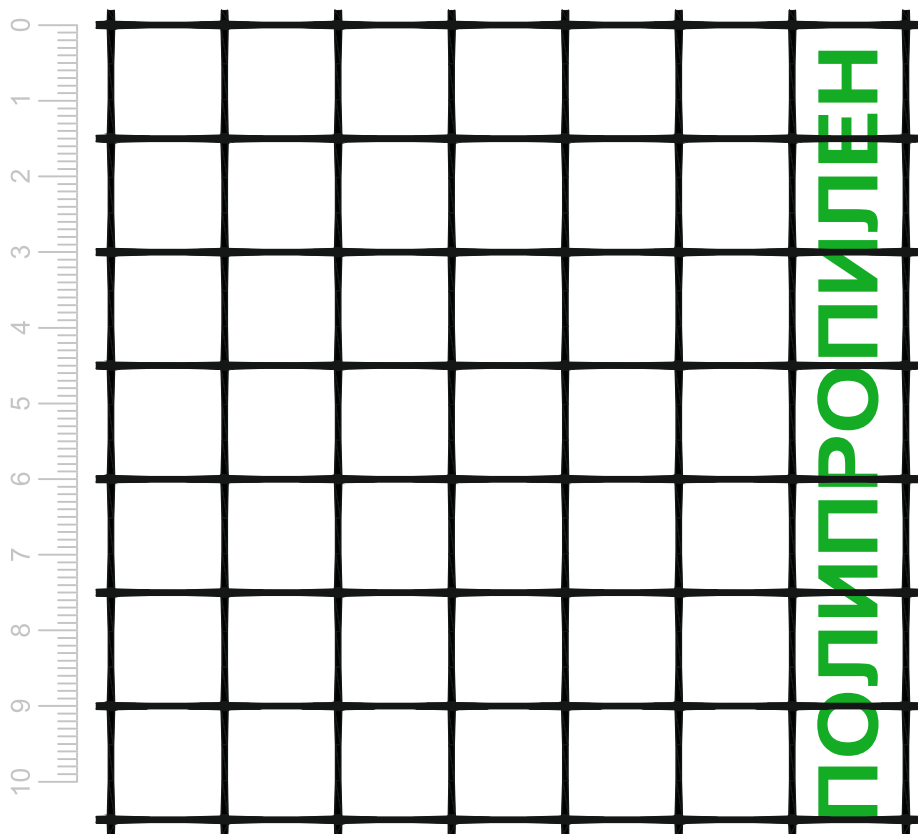


Сетка для защиты газона от вытаптывания надёжно защитит грунт и растительность от физической нагрузки, полностью маскируясь в проросшей через ячейки траве. Безопасна для окружающей среды, не мешает процессам полива, обработки и жизни растительности. Ограничивает доступ на поверхность кротов и иных животных, сохраняя долговечность и эстетику газона. Сетка устойчива к влаге, ультрафиолетовому излучению и физическому взаимодействию, легкая в монтаже и очень прочная.

	ячейка	15×15 мм
	цвет	чёрный
	ширина	до 5 м
	длина	до 2000 м

	вес	35 г/м²
	t режим	до -40°С
	УФ-стаб	2%
	нагрузка	3,5 кН/м²



СЕТКА ДЛЯ ГОЛЬФ-ПОЛЕЙ

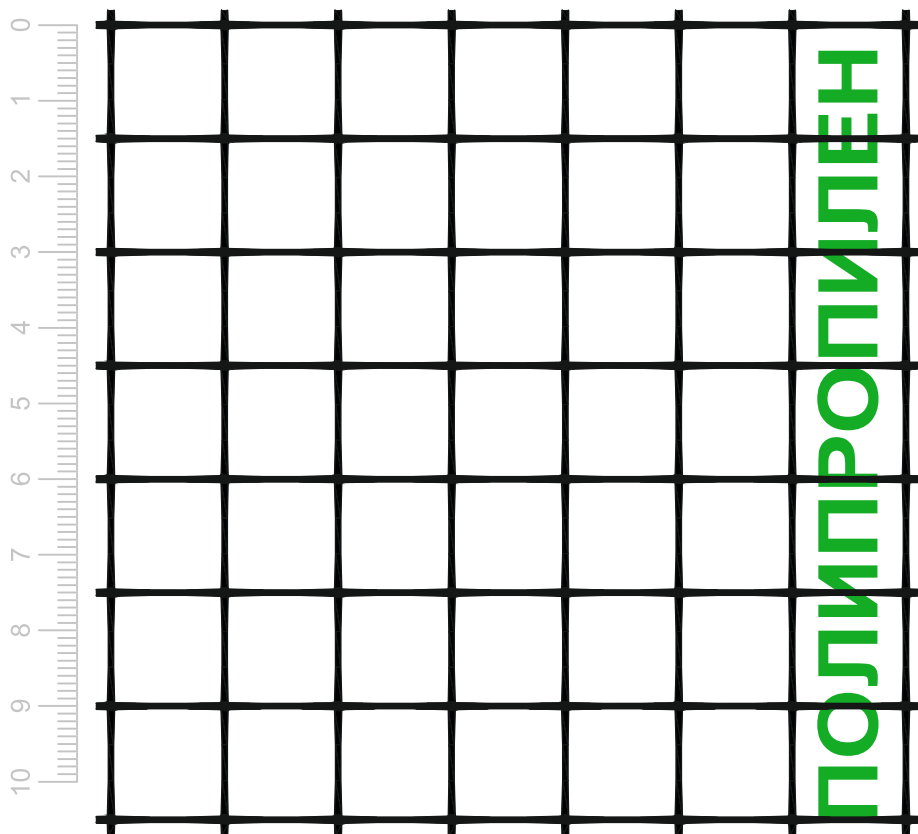


Сетка защищает газон и почву от вытаптывания, обеспечивает долговечность грунта, ограничивает доступ на поверхность кротов и иных животных, сохраняя эстетику газона. Сетка не препятствует поливу и обработке почвы, незаметна и очень эффективна. Устойчива к ультрафиолетовому излучению, влаге и физическим нагрузкам. Легка в монтаже и очень надежна.

	ячейка	15×15 мм
	цвет	чёрный
	ширина	до 5 м
	длина	до 2000 м

	вес	35 г/м²
	t режим	до -40°C
	УФ-стаб	2%
	нагрузка	3,5 кН/м²



СЕТКА ДЛЯ ГОРОХА

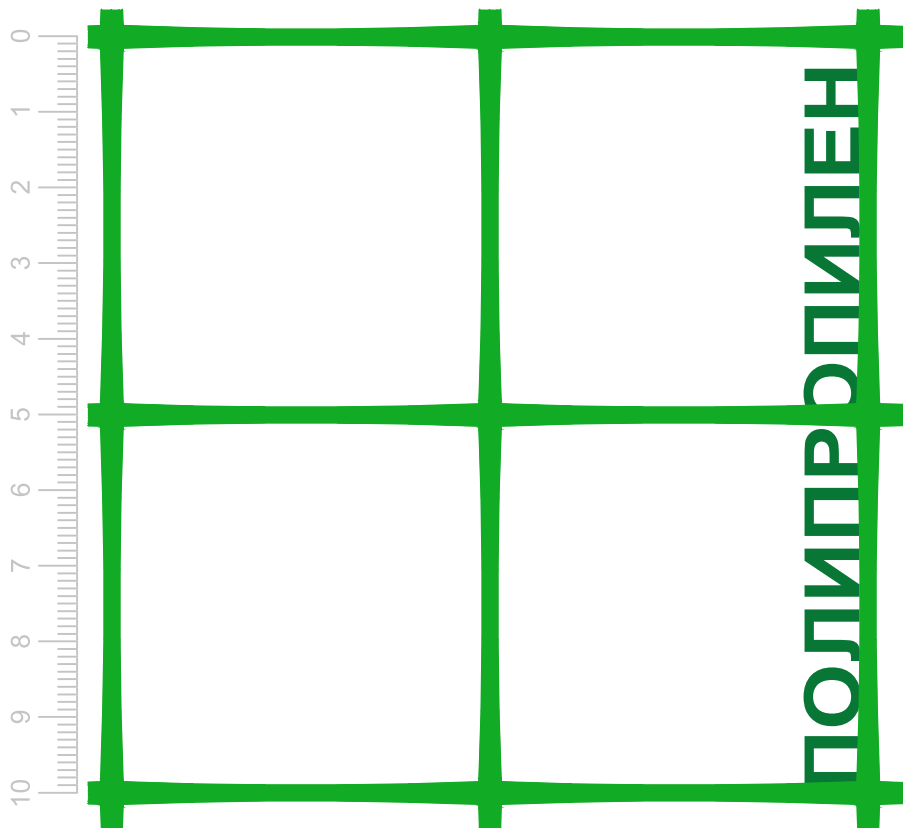


Используется для выращивания гороха, огурцов, различных цветов и других вьющихся растений. Используется в качестве качественной шпалерной сетки. Параметры ячеек не мешают проникновению солнечного света, не препятствуют вентиляции, жизнедеятельности насекомых и поливу. Сетка поддерживает растения, удерживает плоды, легка в установке и эксплуатации. Стойкая к ультрафиолетовому излучению, не подвержена коррозии, очень лёгкая и прочная.

	ячейка	50×50 мм
	цвет	зелёный
	ширина	до 5 м
	длина	до 2000 м

	вес	45 г/м²
	t режим	до -40°C
	УФ-стаб	2%
	нагрузка	3,5 кН/м²



СЕТКА ОТ ЗАЙЦЕВ

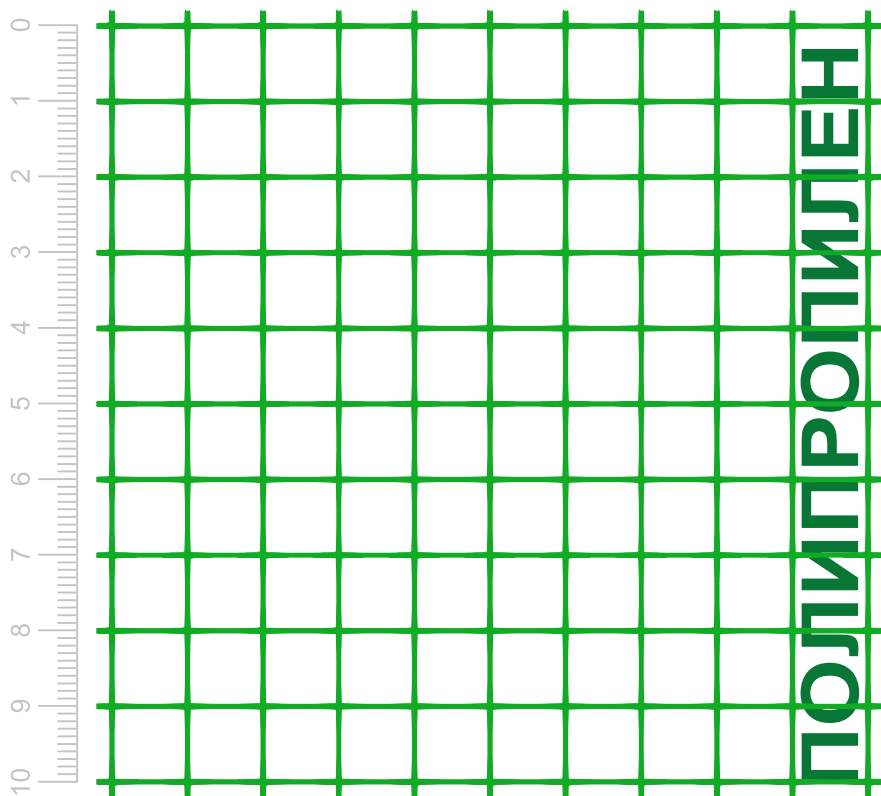


Используется для защиты саженцев, молодых растений и деревьев от зайцев. Параметры ячеек не дают животным подобраться к растениям, коре и молодым побегам, но и не ограничивают доступ воздуха. Сетка не подвергается коррозии, не разлагается, выдерживает низкие температуры, стойкая к ультрафиолетовому излучению и непогоде. Легка в установке, гибкая и прочная.

	ячейка	10×10 мм
	цвет	зелёный
	ширина	до 5 м
	длина	до 2000 м

	вес	45 г/м²
	t режим	до -40°C
	УФ-стаб	2%
	нагрузка	3,5 кН/м²



СЕТКА ОТ КРОТОВ

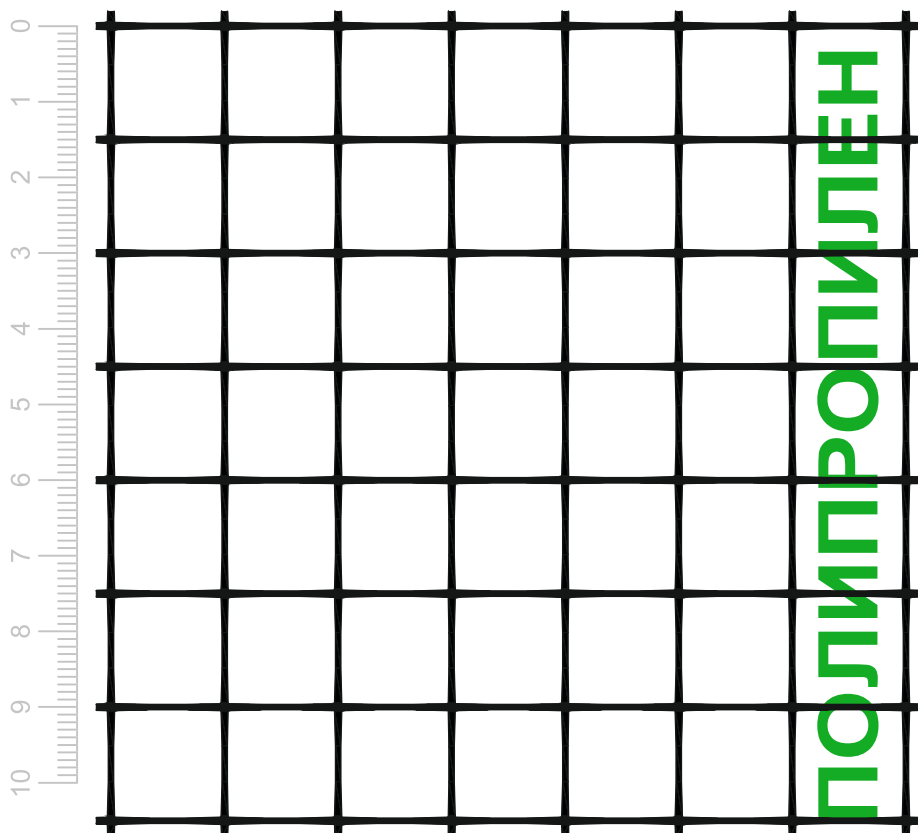


Используется для защиты газона и овощных грядок от кротов. Параметры ячеек не дают животным подобраться к корням растений, но и не ограничивают доступ воздуха. Сетка не подвергается коррозии, не разлагается, укрепляет грунт и корневые системы.

	ячейка	15×15 мм
	цвет	чёрный
	ширина	до 5 м
	длина	до 2000 м

	вес	45 г/м²
	t режим	до -40°C
	УФ-стаб	2%
	нагрузка	3,5 кН/м²



СЕТКА ОТ КРОТОВ (ОБЛЕГЧЁННАЯ)

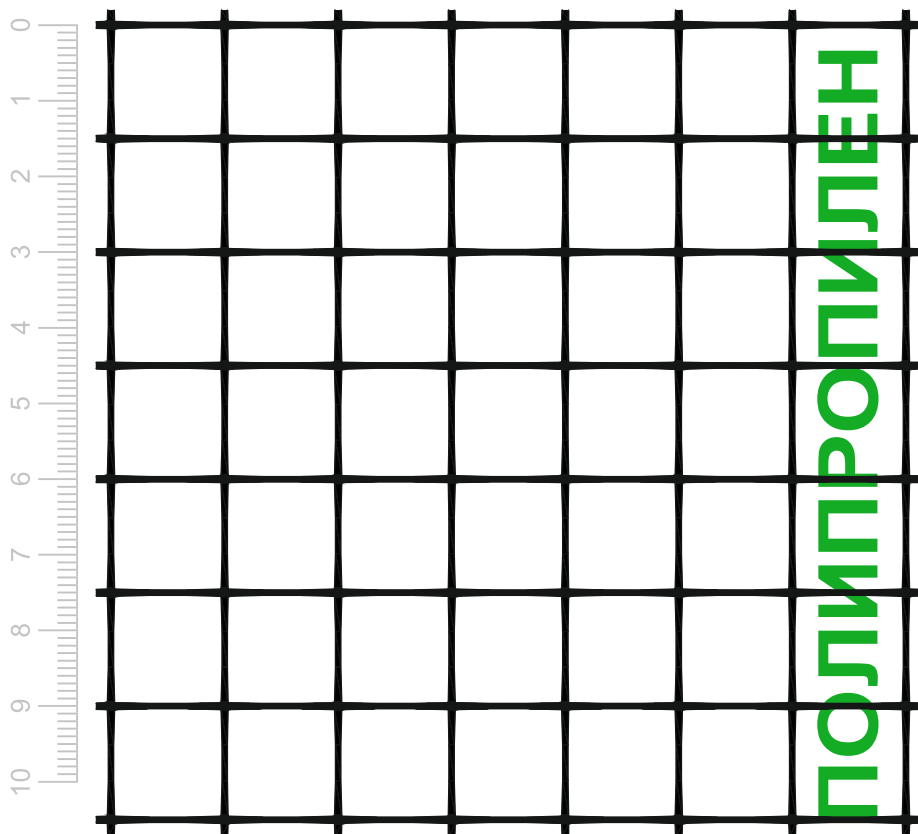


Используется для защиты газона и овощных грядок от кротов. Параметры ячеек не дают животным подобраться к корням растений, но и не ограничивают доступ воздуха. Сетка не подвергается коррозии, не разлагается, укрепляет грунт и корневые системы.

	ячейка	15×15 мм
	цвет	чёрный
	ширина	до 5 м
	длина	до 2000 м

	вес	35 г/м²
	t режим	до -40°C
	УФ-стаб	2%
	нагрузка	3 кН/м²



СЕТКА ДЛЯ ЛАНДШАФТНОГО ДИЗАЙНА

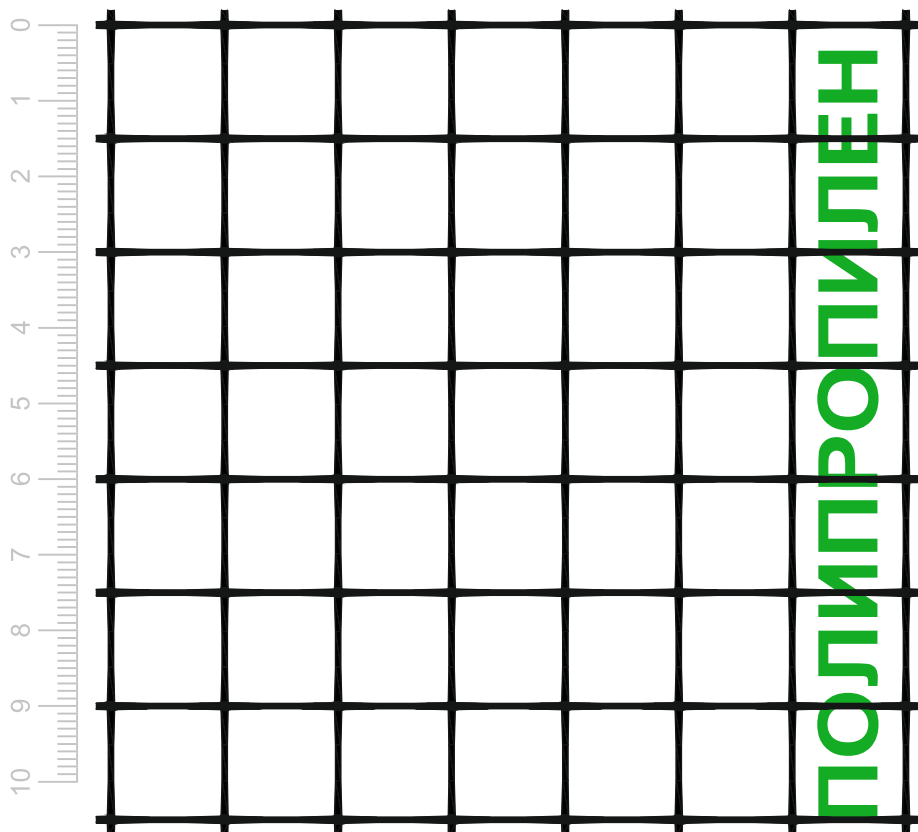


Сетка защищает газон и почву от вытаптывания, обеспечивает долговечность грунта, ограничивает доступ на поверхность кротов и иных животных, сохраняют эстетику газона. Используется для создания природного ландшафта, препятствуя осыпанию и движению грунта. Сетка не мешает поливу и обработке почвы, незаметна и очень эффективна. Устойчива к ультрафиолетовому излучению, влаге и физическим нагрузкам. Легка в монтаже и очень надежна.

	ячейка	15×15 мм
	цвет	чёрный
	ширина	до 5 м
	длина	до 2000 м

	вес	35 г/м²
	t режим	до -40°C
	УФ-стаб	2%
	нагрузка	3,5 кН/м²



ОГРАЖДЕНИЕ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

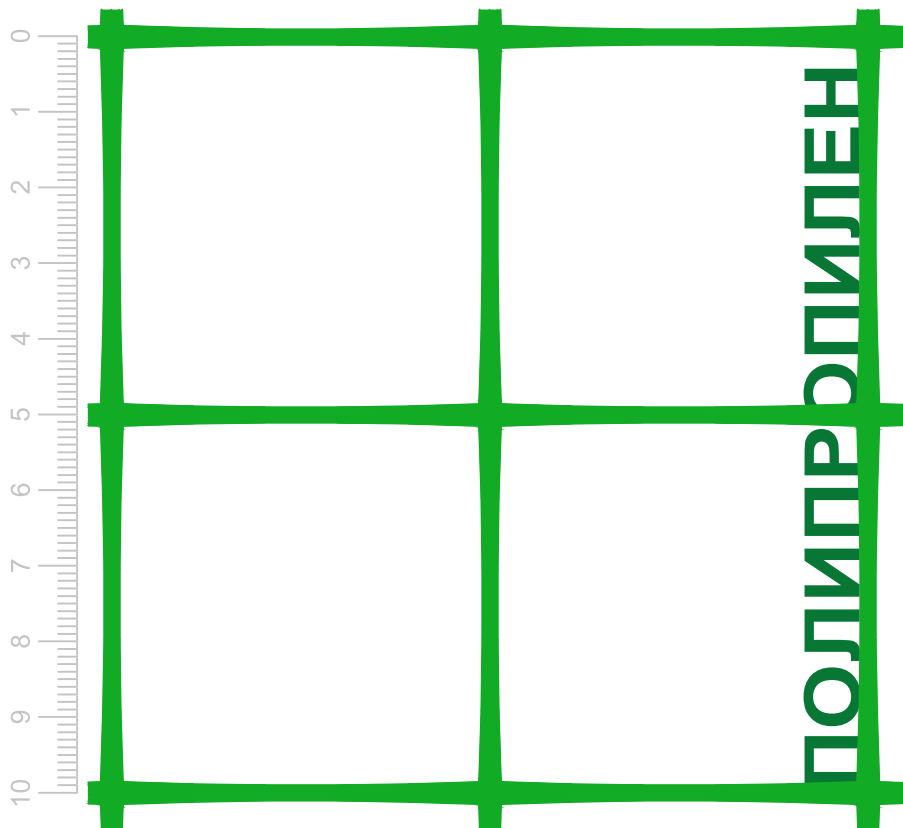


Используется для ограждения садовых участков, различных территорий, спортивных и детских площадок, садов и клумб, создания вольеров и загонов. Сетка прочная, гибкая, проста в монтаже и очень долговечна. Не деформируется от физического воздействия, невозможно порвать руками. Стойкая к ультрафиолетовому излучению, низким температурам, не подвержена коррозии, лёгкая и очень прочная.

	ячейка	50×50 мм
	цвет	зелёный
	ширина	до 5 м
	длина	до 2000 м

	вес	70 г/м²
	t режим	до -40°C
	УФ-стаб	2%
	нагрузка	8,7 кН/м²



СЕТКА ДЛЯ ПАЛИСАДНИКА

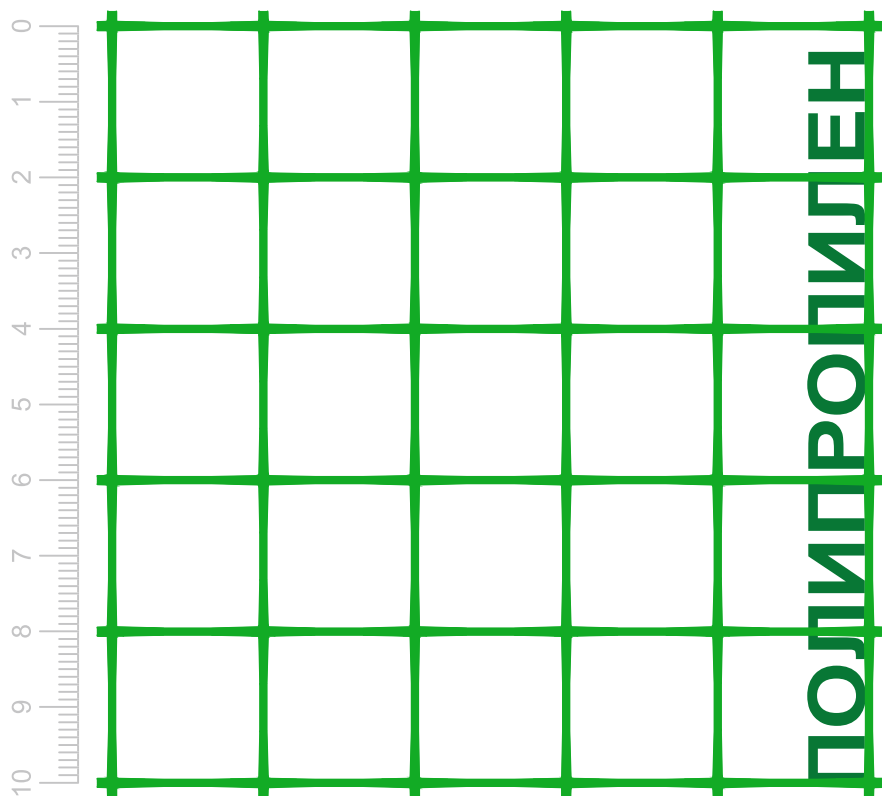

Используется для создания палисадников, клумб и в качестве декоративных элементов, обеспечивающих защиту растениям. Ограничивает проникновение животных на огороженную территорию, дает опору для роста растений и отлично зонировует пространство. Сетка не боится низких температур, осадков и солнечного света. Легкая в монтаже, очень прочная и долговечная.

 ячейка **20×20 мм**

 цвет **зелёный**

 ширина **до 5 м**

 длина **до 2000 м**

 вес **60 г/м²**


 t режим **до -40°C**

 УФ-стаб **2%**

 нагрузка **7,1 кН/м²**



СЕТКА ПРОТИВОГРАДОВАЯ

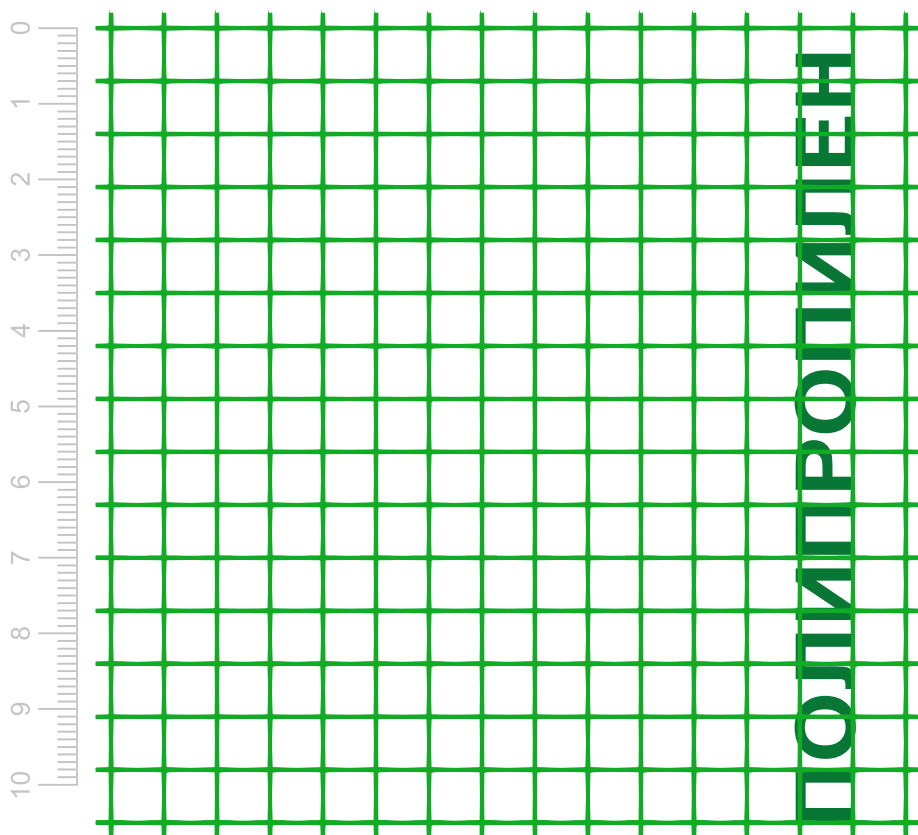


Ориентированная сетка из полипропилена обеспечивает защиту урожая от погодных условий, града, птиц и крупных насекомых. Легкое бесшовное полотно служит надежной защитой, а также легко переносит множество циклов монтажа. Сетка безопасна для окружающей среды, не деформируется от физического взаимодействия, устойчива к влаге и ультрафиолетовому излучению.

	ячейка	7×7 мм
	цвет	зелёный
	ширина	до 5 м
	длина	до 2000 м

	вес	20 г/м²
	t режим	до -40°C
	УФ-стаб	2%
	нагрузка	1 кН/м²



СЕТКА ОТ ПТИЦ

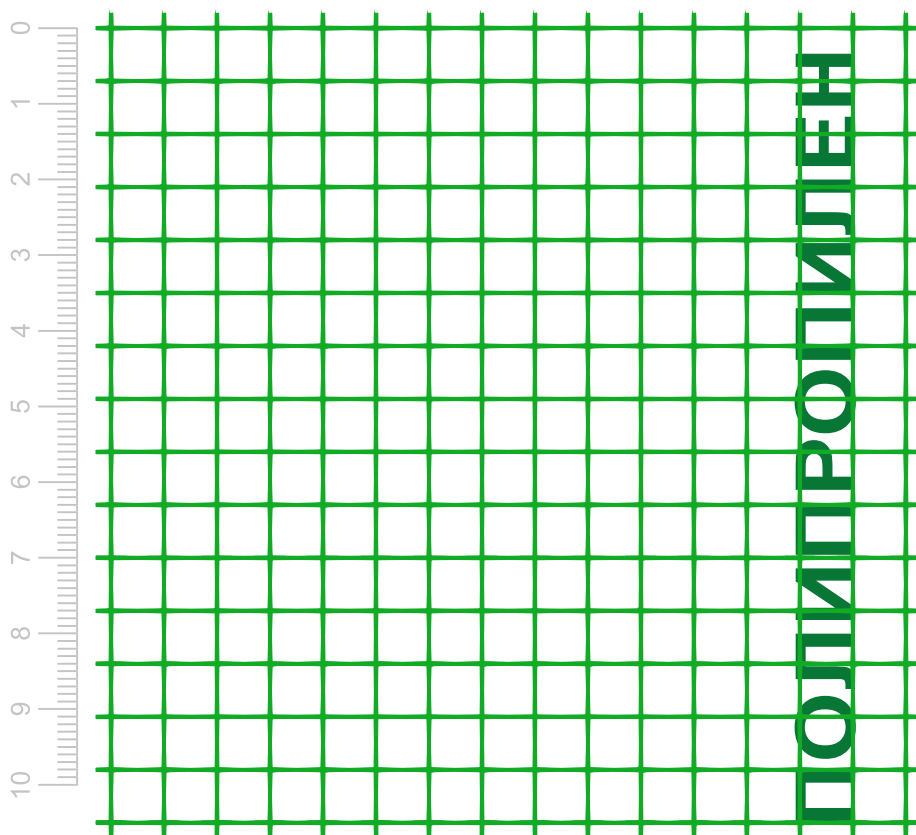


Используется для защиты растений и плодов от птиц. Параметры ячеек не мешают проникновению солнечного света, не препятствуют вентиляции и поливу, не затрудняют жизнедеятельность насекомых. Стойкая к ультрафиолетовому излучению, лёгкая и прочная.

	ячейка	7×7 мм
	цвет	зелёный
	ширина	до 5 м
	длина	до 2000 м

	вес	20 г/м²
	t режим	до -40°C
	УФ-стаб	2%
	нагрузка	1 кН/м²




СЕТКА ДЛЯ РАСТЕНИЙ

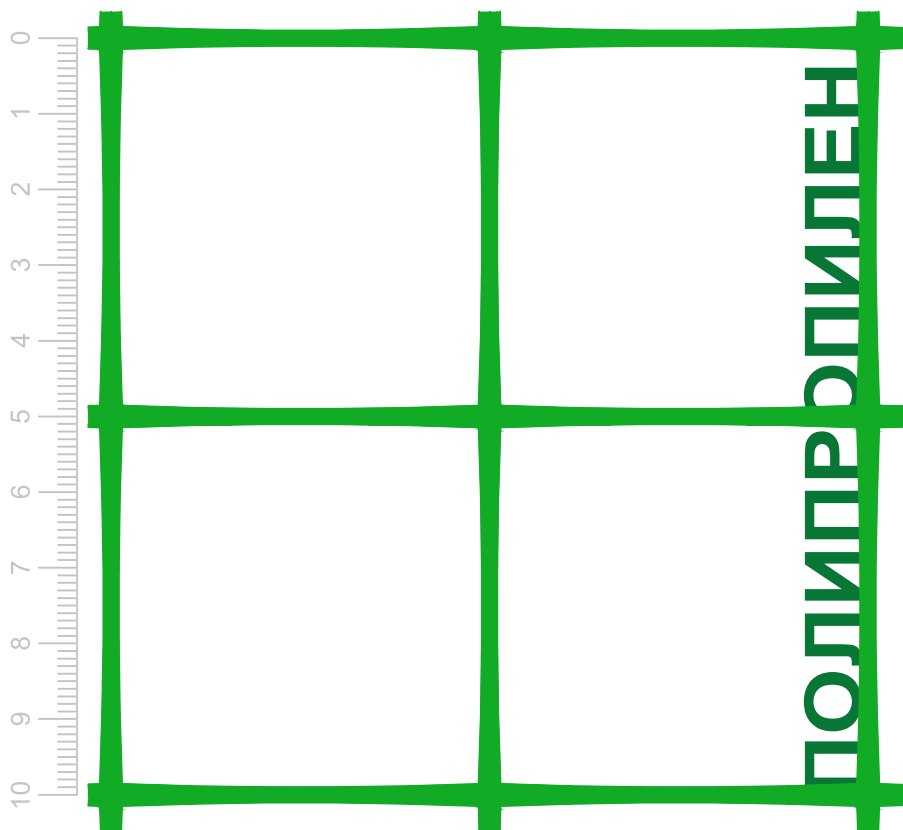


Используется для создания поддерживающих конструкций для выращивания томатов, гороха, фасоли и прочих вьющихся растений. Идеально подходит для выращивания винограда, роз и других цветов. Не боится солнечного света и влаги, стойкая к низким температурам и непогоде.

	ячейка	50×50 мм
	цвет	зелёный
	ширина	до 5 м
	длина	до 500 м

	вес	70 г/м²
	t режим	до -40°C
	УФ-стаб	2%
	нагрузка	8,7 кН/м²



СЕТКА ДЛЯ РЫБОХОЗЯЙСТВ

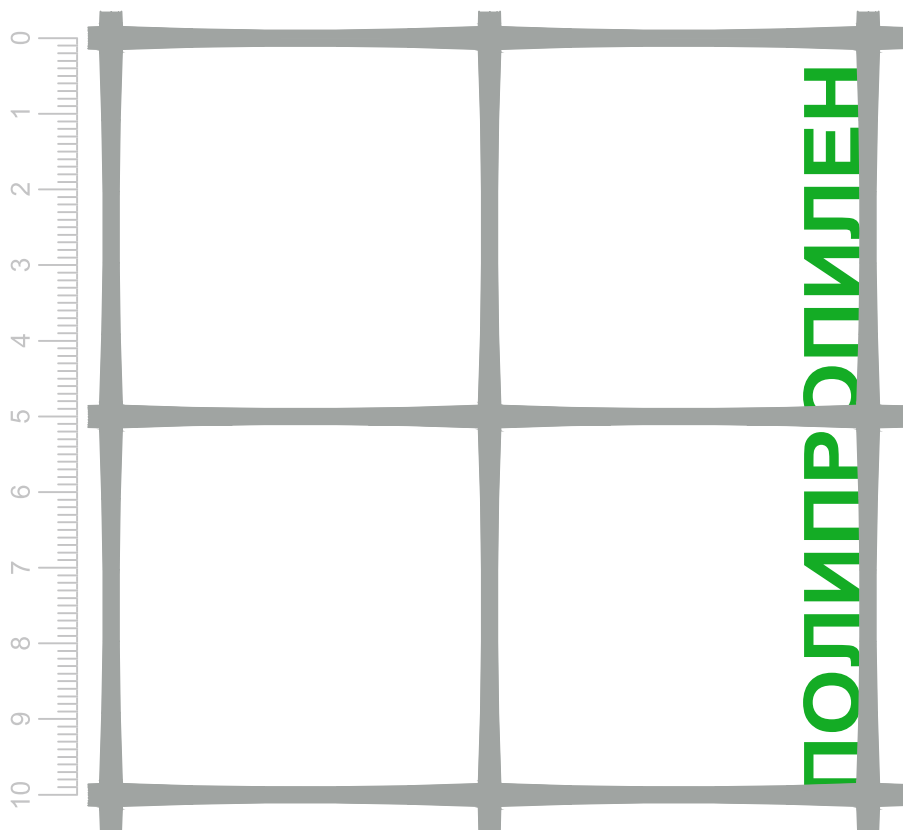


Используется в качестве садков для выращивания рыбы, разграничивая водоём на необходимые территории, ограничивает перемещение рыбы замкнутым пространством. Применяется в качестве устричной сети и сетей для рыболовства, также подходит для сушки рыбы. Сетка очень прочная, гибкая, устойчива к низким температурам, морской воде и солнечному свету.

	ячейка	50×50 мм		вес	100 г/м²
	цвет	серебристый		t режим	до -40°C
	ширина	до 5 м		УФ-стаб	2%
	длина	до 500 м		нагрузка	10 кН/м²




СЕТКА САДОВАЯ

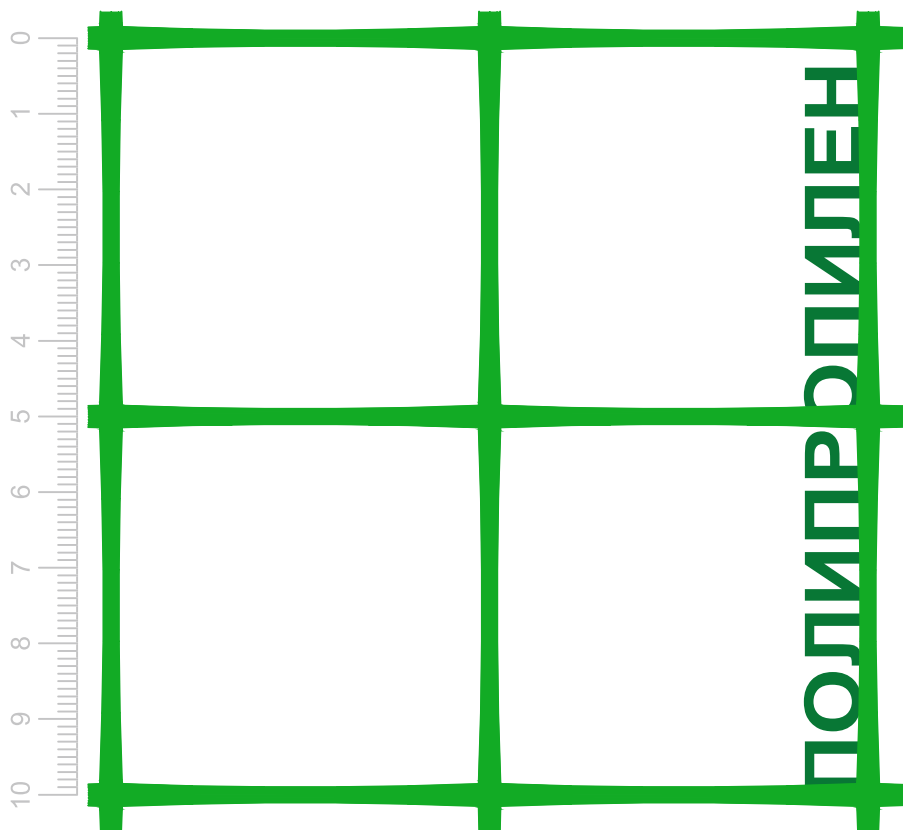

Используется для ограждения садовых участков, различных территорий, спортивных и детских площадок, садов и клумб, создания вольеров и загонов. Сетка прочная, гибкая, проста в монтаже и очень долговечна. Не деформируется от физического воздействия, невозможно порвать руками. Стойкая к ультрафиолетовому излучению, низким температурам, не подвержена коррозии, лёгкая и очень прочная.

	ячейка	50×50 мм
	цвет	зел, сер
	ширина	до 5 м
	длина	до 500 м

	вес	70 г/м²
	t режим	до -40°C
	УФ-стаб	2%
	нагрузка	8,7 кН/м²



СЕТКА ДЛЯ ЦВЕТОВ



ПОЛИПРОПИЛЕН


Используется для выращивания вьющихся растений, ограждения цветов, в качестве шпалерной сетки. Параметры ячеек не мешают проникновению солнечного света, не препятствуют вентиляции и поливу. Сетка поддерживает растения, удерживает тяжёлые плоды, легка в установке и эксплуатации. Стойкая к ультрафиолетовому излучению, не подвержена коррозии, очень лёгкая и прочная.

	ячейка	22×35 мм
	цвет	зелёный
	ширина	до 5 м
	длина	до 2000 м

	вес	45 г/м²
	t режим	до -40°C
	УФ-стаб	2%
	нагрузка	3,5 кН/м²



СЕТКА ШПАЛЕРНАЯ

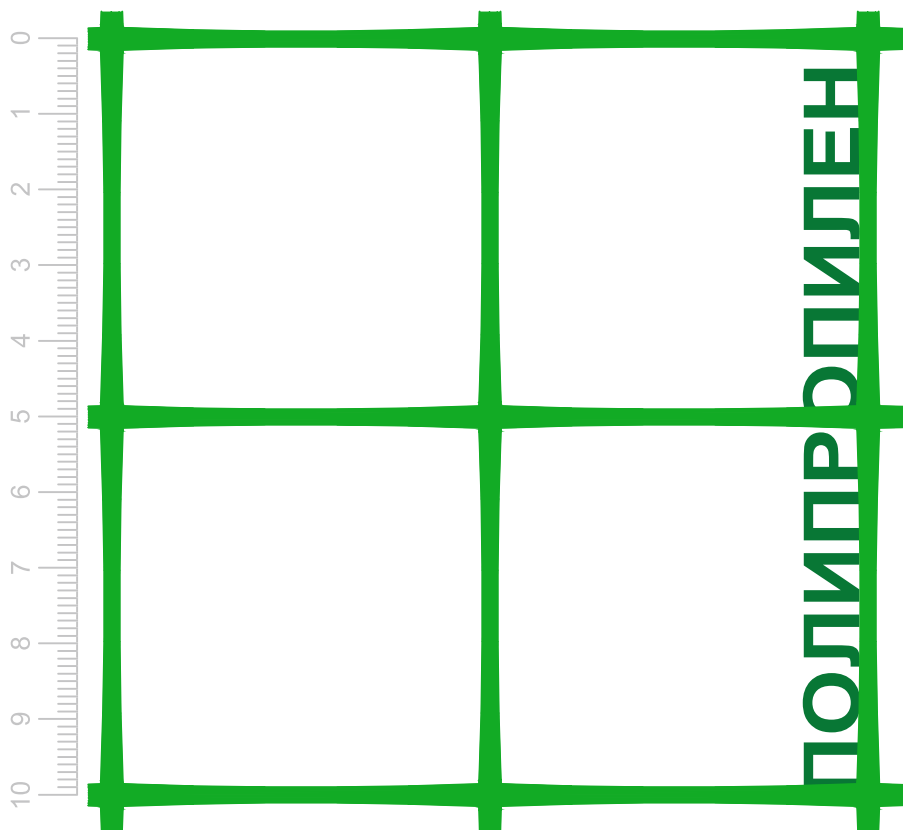

Используется для поддержки вьющихся растений. Сетка позволяет виться стеблям и надёжно удерживает растение в вертикальном положении. Стойкая к ультрафиолетовому излучению и очень прочная. Не боится влаги, не препятствует поливу, обработке и жизнедеятельности насекомых.

	ячейка	50×50 мм		вес	45 г/м²
	цвет	зелёный		t режим	до -40°C
	ширина	до 5 м		УФ-стаб	2%
	длина	до 500 м		нагрузка	3,5 кН/м²



СЕТКА ВОЛЬЕРНАЯ




Используется для ограждения садовых участков, клумб, создания вольеров и птичников, поддержки вьющихся растений. Параметры ячеек не мешают проникновению солнечного света, не препятствуют вентиляции и поливу. Сетка обеспечит надёжную защиту животным и растениям. Стойкая к ультрафиолетовому излучению, не подвержена коррозии, лёгкая и прочная.

	ячейка	22×35 мм
	цвет	чёрная
	ширина	до 5 м
	длина	до 500 м

	вес	70 г/м²
	t режим	до -40°C
	УФ-стаб	2%
	нагрузка	3,5 кН/м²



ВРЕМЕННЫЙ ЗАБОР

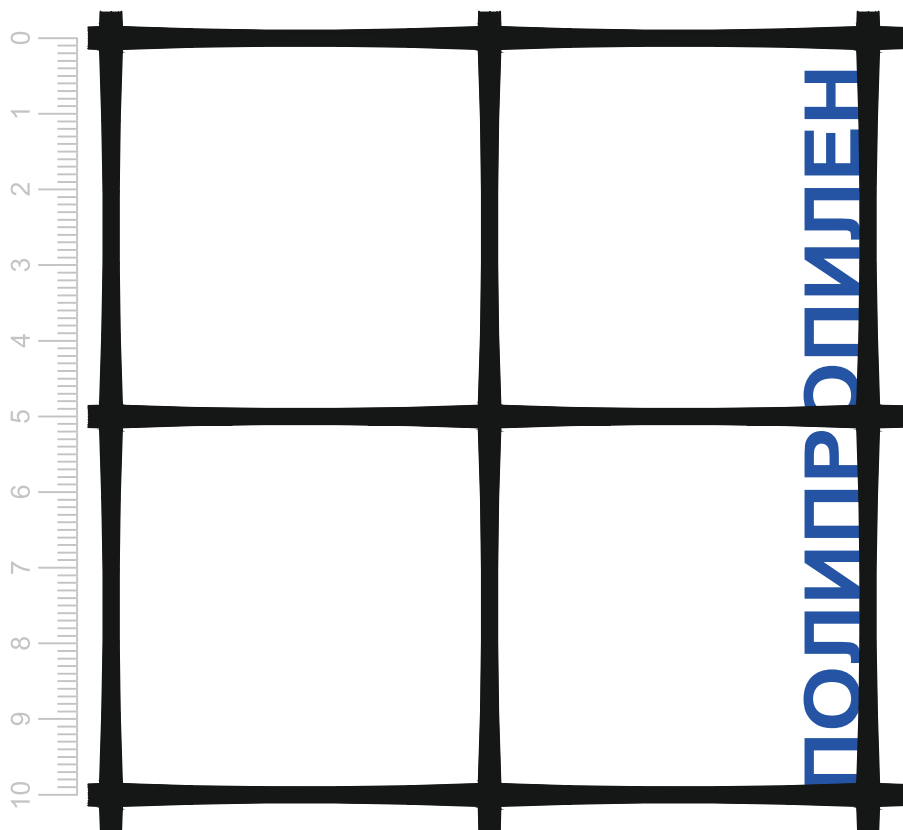


Используется для ограждения участков, различных территорий, спортивных и детских площадок, садов и клумб, создания вольеров и загонов. Сетка особо прочная, гибкая, проста в монтаже и очень долговечна. Не деформируется от физического воздействия, невозможно порвать руками. Стойкая к ультрафиолетовому излучению, низким температурам, не подвержена коррозии, лёгкая и очень прочная.

	ячейка	50×50 мм
	цвет	чёр, сер
	ширина	до 5 м
	длина	до 500 м

	вес	100 г/м²
	t режим	до -40°C
	УФ-стаб	2%
	нагрузка	10 кН/м²



СЕТКА ЗАБОРНАЯ

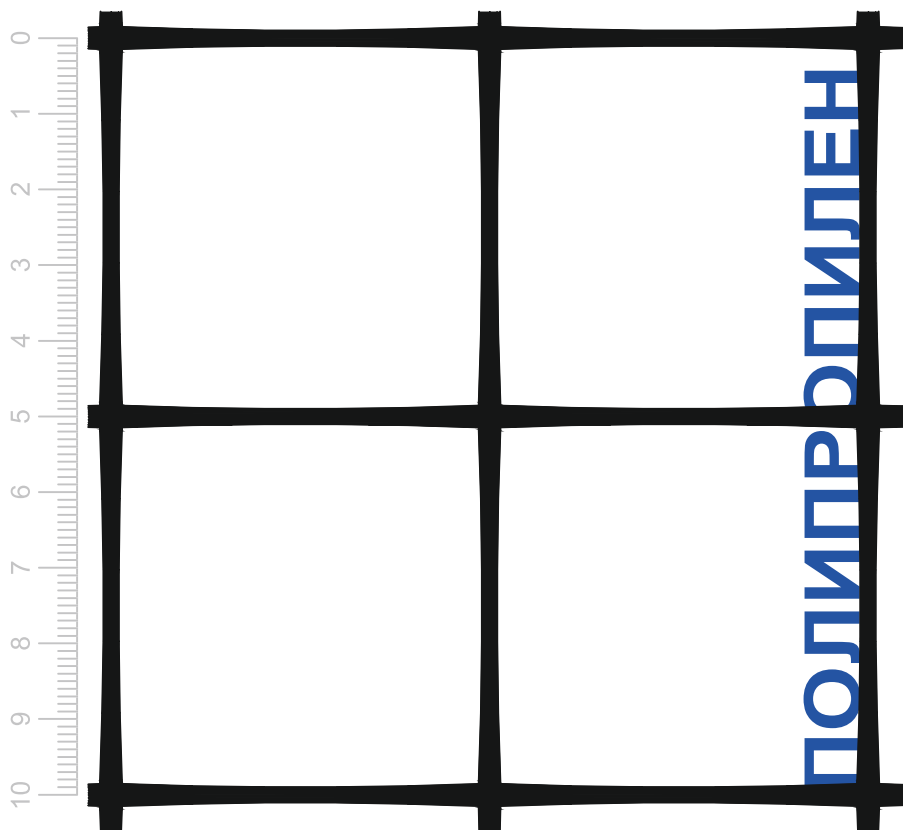


Используется для ограждения садовых участков, различных территорий, спортивных и детских площадок, садов и клумб, создания вольеров и загонов. Сетка особо прочная, гибкая, проста в монтаже и очень долговечна. Не деформируется от физического воздействия, невозможно порвать руками. Стойкая к ультрафиолетовому излучению, низким температурам, не подвержена коррозии, лёгкая и очень прочная.

	ячейка	50×50 мм
	цвет	чёр, сер
	ширина	до 5 м
	длина	до 500 м

	вес	100 г/м²
	t режим	до -40°C
	УФ-стаб	2%
	нагрузка	10 кН/м²



СЕТКА ЛЁГКАЯ

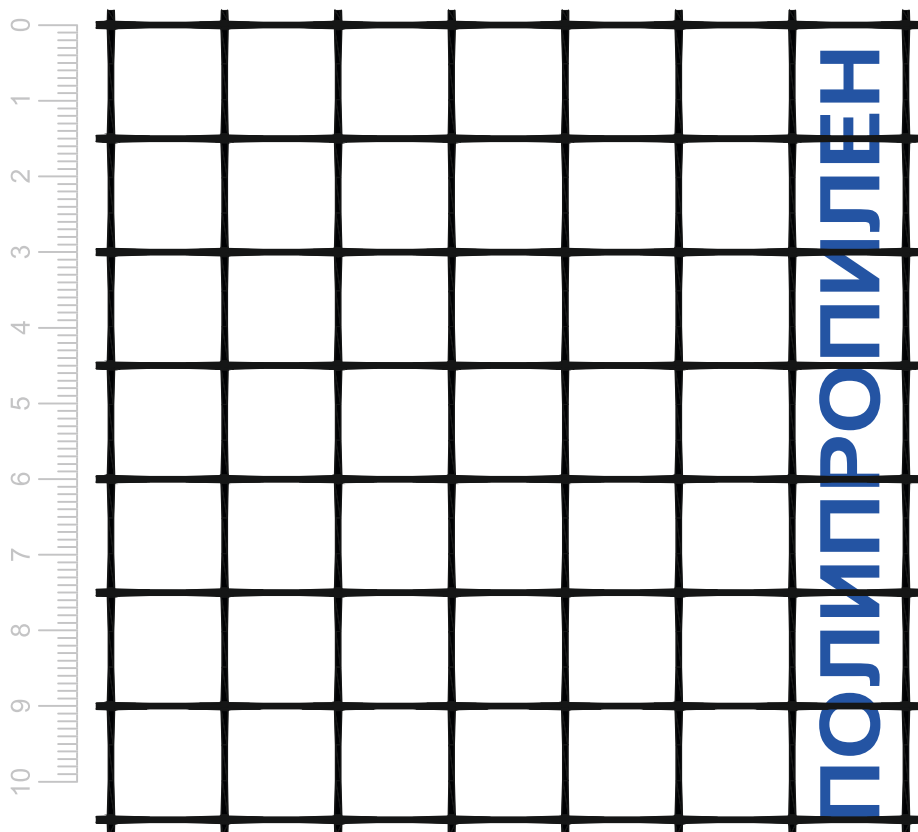


Используется для ограждения растений, клумб, создания вольеров и птичников, защиты от птиц и мелких грызунов. Параметры ячеек не мешают проникновению солнечного света, не препятствуют вентиляции и поливу. Сетка обеспечит защиту животным и растениям. Стойкая к ультрафиолетовому излучению, не подвержена коррозии, очень лёгкая и прочная.

	ячейка	15×15 мм
	цвет	чёрная
	ширина	до 5 м
	длина	до 2000 м

	вес	45 г/м²
	t режим	до -40°C
	УФ-стаб	2%
	нагрузка	3,5 кН/м²



СЕТКА ДЛЯ ОГРАЖДЕНИЯ ТРАСС

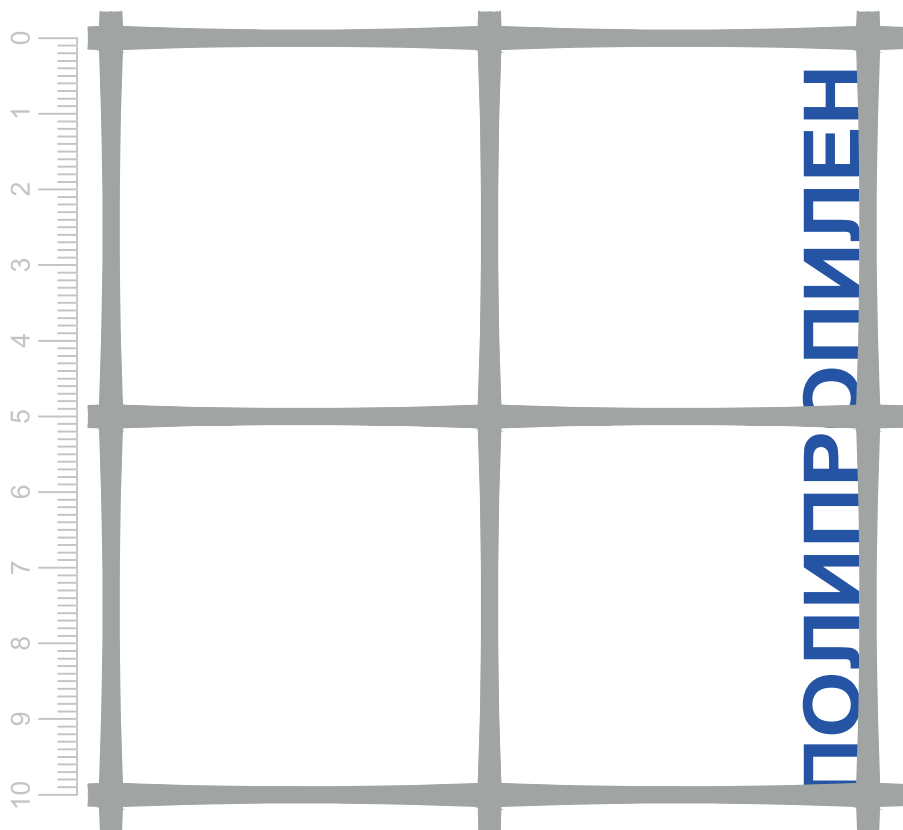


Используется для ограждения платных трасс, любых участков дорог и территорий. Не деформируется от физического воздействия, невозможно порвать руками. Стойкая к ультрафиолетовому излучению, низким температурам, не подвержена коррозии, лёгкая и очень прочная.

	ячейка	50×50 мм		вес	100 г/м²
	цвет	серебристый		t режим	до -40°С
	ширина	до 5 м		УФ-стаб	2%
	длина	до 500 м		нагрузка	10 кН/м²



СЕТКА ПЛАСТИКОВАЯ

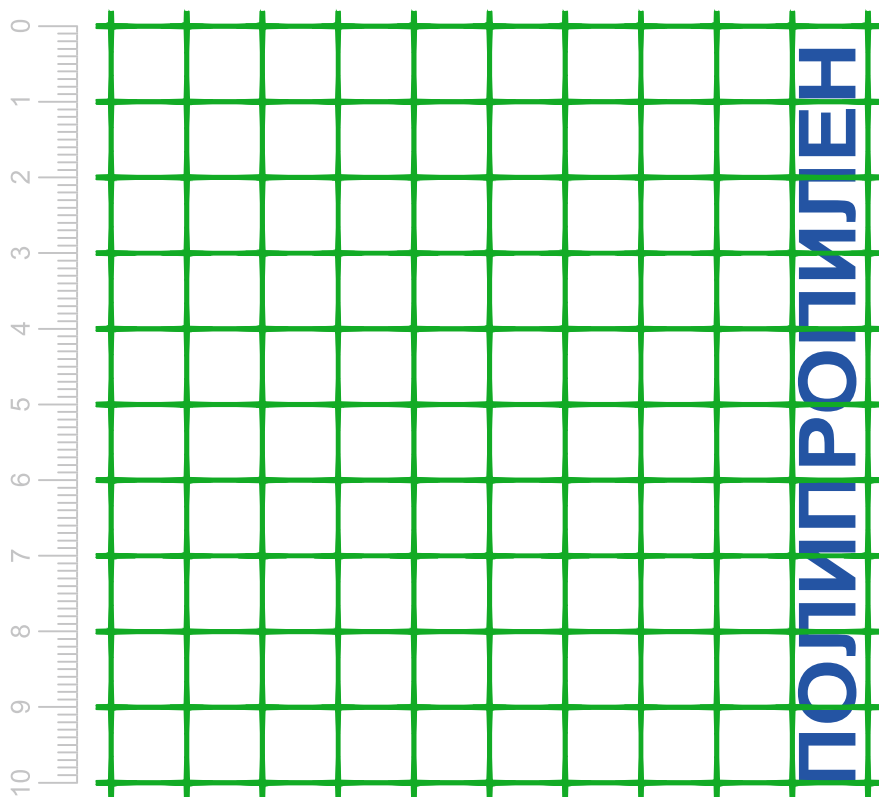


Используется для ограждений, вольеров, защиты от птиц, животных. Универсальная пластиковая сетка используется в производстве, внутренней отделке помещений, наружных работах. Сетка прочная, гибкая, проста в монтаже и очень долговечна. Не деформируется от физического воздействия, устойчива к влаге и щелочной среде. Стойкая к ультрафиолетовому излучению, низким температурам, не подвержена коррозии, лёгкая и очень прочная.

	ячейка	10×10 мм
	цвет	зелёный
	ширина	до 5 м
	длина	до 2000 м

	вес	45 г/м²
	t режим	до -40°C
	УФ-стаб	2%
	нагрузка	5 кН/м²



СЕТКА ПОД ЗАБОР

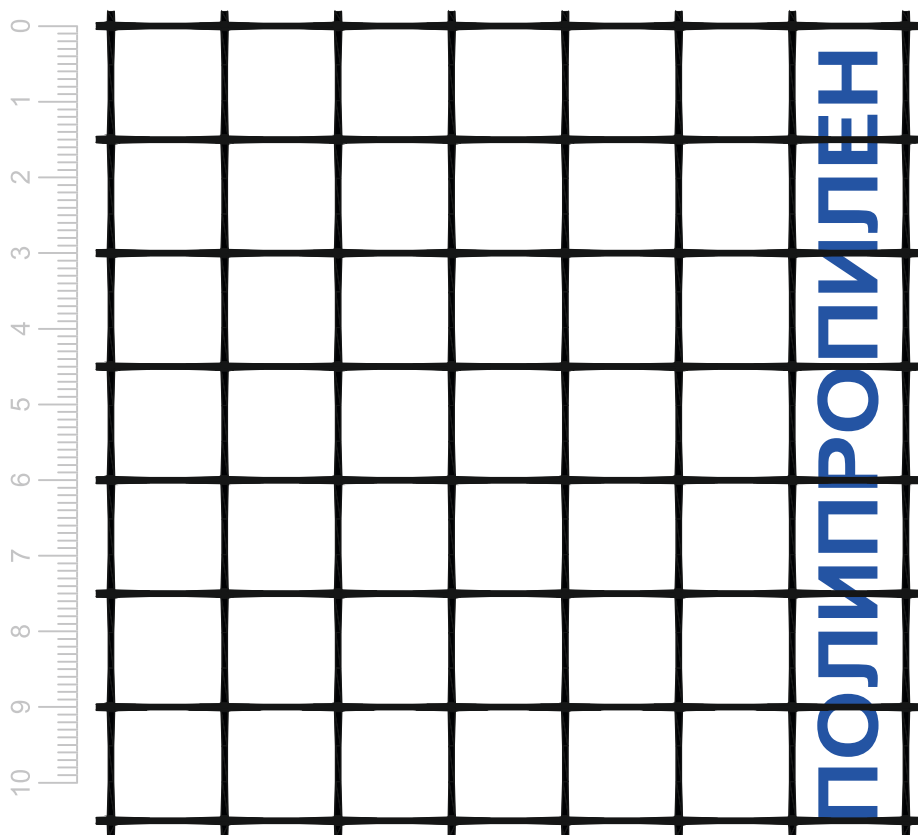


Используется для ограничения проникновения животных под забором или домом. Сетка закрывает свободное пространство и не позволит животному или птице пройти на территорию. Легкая в монтаже, прочная и стойкая, не боится холодных температур, непогоды и ультрафиолетового излучения.

	ячейка	15×15 мм
	цвет	чёрный
	ширина	до 5 м
	длина	до 2000 м

	вес	45 г/м²
	t режим	до -40°C
	УФ-стаб	2%
	нагрузка	3,5 кН/м²



СЕТКА ПРОДУКТОВАЯ

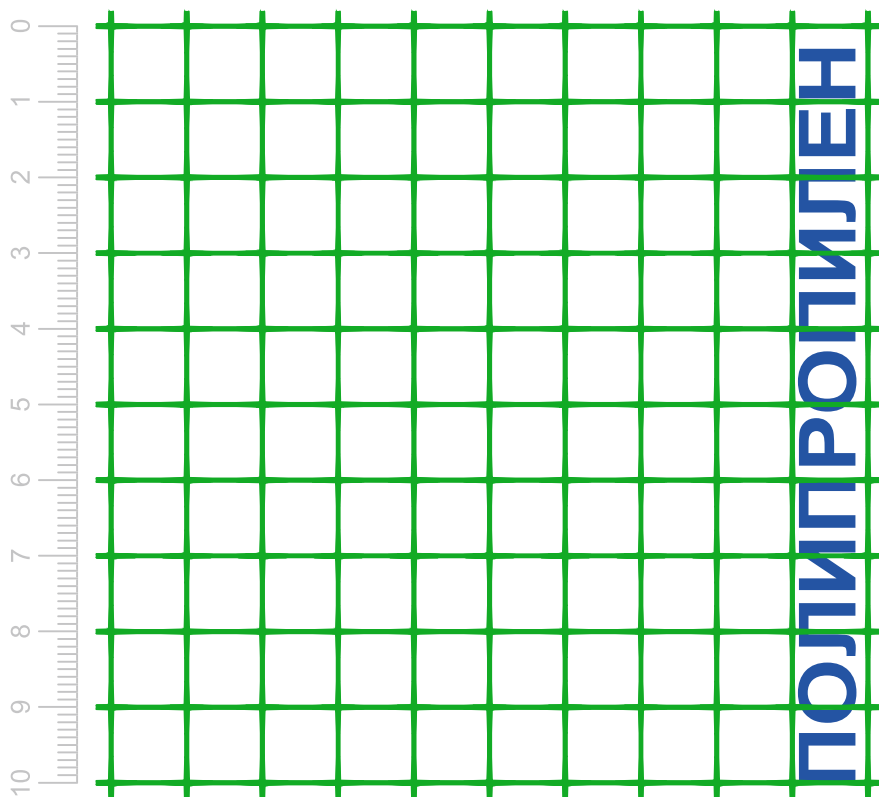


Используется для сушки фруктов, овощей, ягод, трав, грибов, рыбы и мяса. Применяется при производстве сыров и в молочной промышленности. Сетка безопасна для работы с пищевой продукцией, не влияет на вкусовые качества. Устойчива к ультрафиолету и высоким температурам.

	ячейка	10×10 мм
	цвет	зелёный
	ширина	до 5 м
	длина	до 2000 м

	вес	45 г/м²
	t режим	до +140°C
	УФ-стаб	2%
	нагрузка	5 кН/м²




СЕТКА ДЛЯ ПТИЧНИКОВ

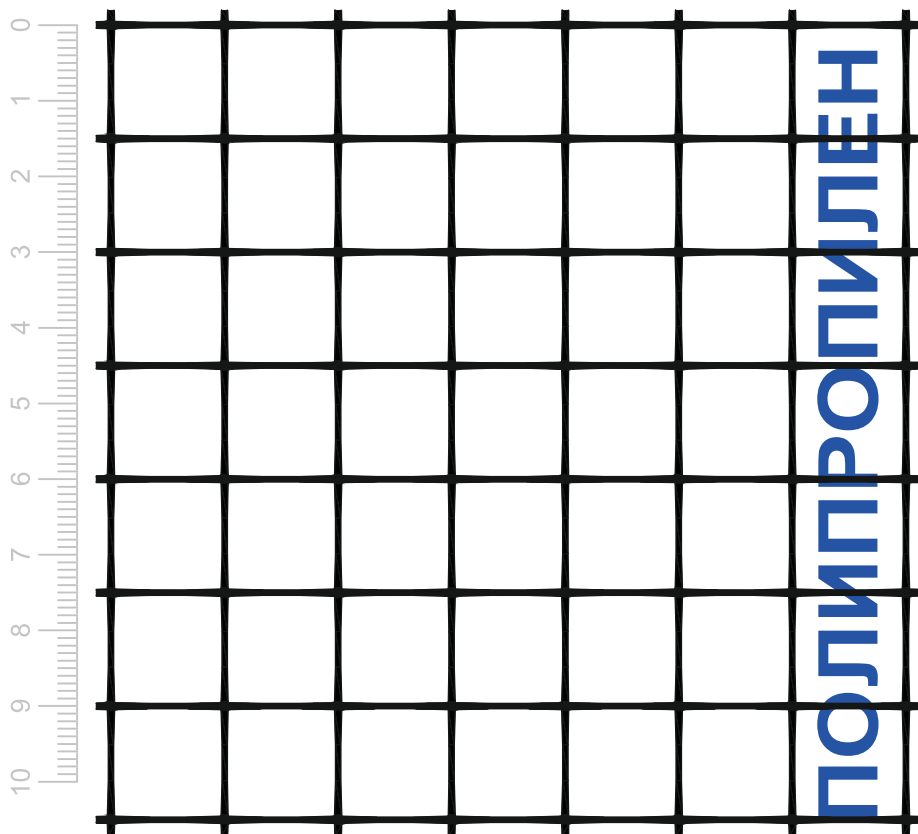


Используется для ограждения растений, клумб, создания вольеров и птичников, защиты от птиц и мелких грызунов. Параметры ячеек не мешают проникновению солнечного света, не препятствуют вентиляции и поливу. Сетка обеспечит защиту животным и растениям. Стойкая к ультрафиолетовому излучению, не подвержена коррозии, очень лёгкая и прочная.

	ячейка	15×15 мм
	цвет	чёрный
	ширина	до 5 м
	длина	до 2000 м

	вес	45 г/м²
	t режим	до -40°C
	УФ-стаб	2%
	нагрузка	3,5 кН/м²




СЕТКА СТРОИТЕЛЬНАЯ

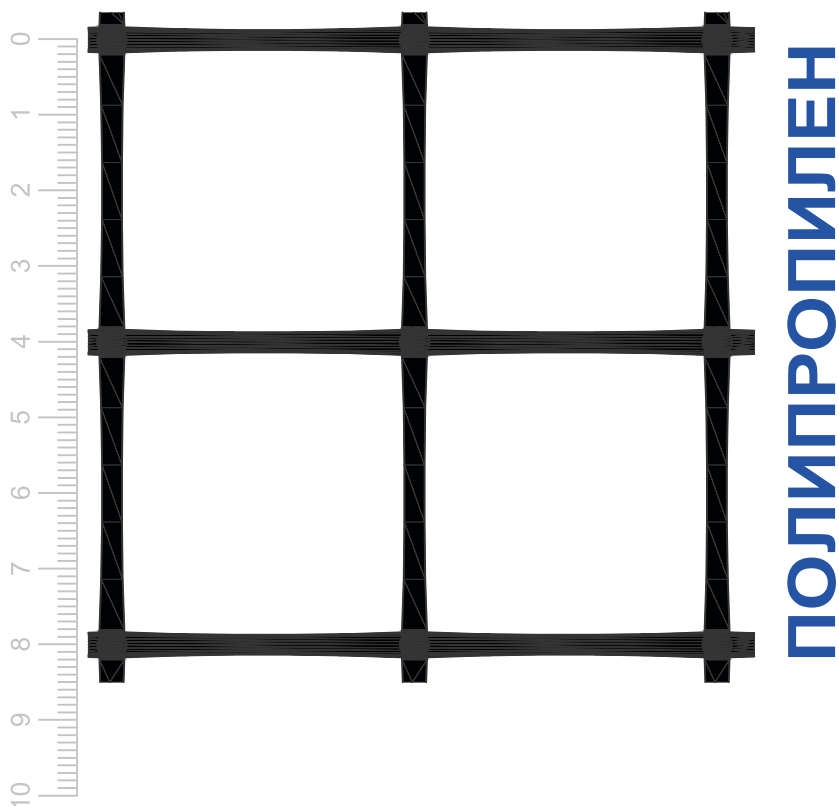

Используется для армирования бетонных стяжек промышленных и жилых напольных покрытий, наливных полов, бетонных поверхностей, подходит для армирования асфальтовых слоёв, грунта, гидроизолирующих барьеров. Идеальная замена сварной сетки. Также используется в качестве защитно-улавливающих конструкций и ограждений любого типа.

	ячейка	40×40 мм
	цвет	чёрный
	ширина	до 5 м
	длина	до 500 м

	вес	120 г/м²
	t режим	до +140°C
	УФ-стаб	2%
	нагрузка	10 кН/м²



СЕТКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ




ПОЛИПРОПИЛЕН


Используется для ограждения садовых участков, клумб, создания вольеров и птичников, поддержки вьющихся растений. Параметры ячеек не мешают проникновению солнечного света, не препятствуют вентиляции и поливу. Сетка обеспечит надёжную защиту животным и растениям. Стойкая к ультрафиолетовому излучению, не подвержена коррозии, лёгкая и прочная.

	ячейка	22×35 мм
	цвет	чёрная
	ширина	до 5 м
	длина	до 500 м

	вес	70 г/м²
	t режим	до -40°C
	УФ-стаб	2%
	нагрузка	3,5 кН/м²



СЕТКА ШТУКАТУРНАЯ

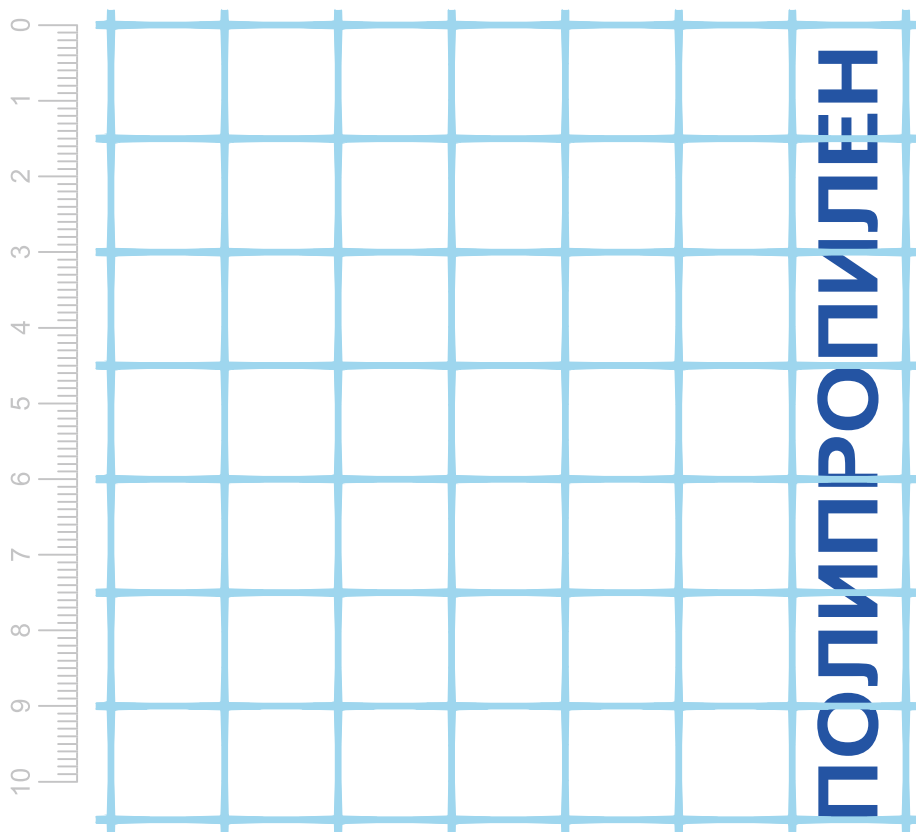


Используется для армирования штукатурных поверхностей, черновых и финишных, внутренних и наружных слоев. Подходит для производства армированной пленки и картона. Сетка прочная, гибкая, проста в монтаже и очень долговечна. Устойчива к влаге и щелочной среде. Высокая адгезия, повышенная прочность. Используется в качестве армирования клеевых слоев под плитку и керамогранит. Стойкая к ультрафиолетовому излучению, низким температурам, не подвержена коррозии, лёгкая и очень прочная.

	ячейка	15×15 мм
	цвет	прозрачный
	ширина	до 5 м
	длина	до 2000 м

	вес	30 г/м²
	t режим	до -40°C
	УФ-стаб	2%
	нагрузка	8,7 кН/м²



ГЕОСЕТКА

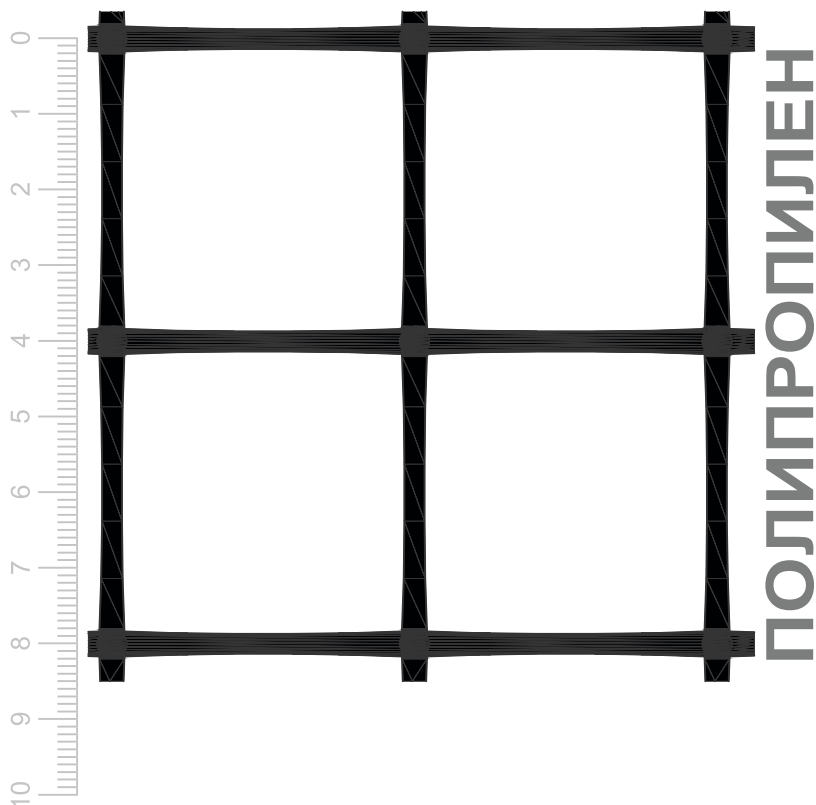


Используется для создания армированного дорожного каркаса. Продлевает срок службы дороги, предотвращает от деформаций и растрескивания. Стойкая к щелочной среде и низким температурам.

	ячейка	40×40 мм
	цвет	чёрный
	ширина	до 5 м
	длина	до 500 м

	вес	120 г/м²
	t режим	до +140°C
	УФ-стаб	2%
	нагрузка	10 кН/м²



СЕТКА ДОРОЖНАЯ

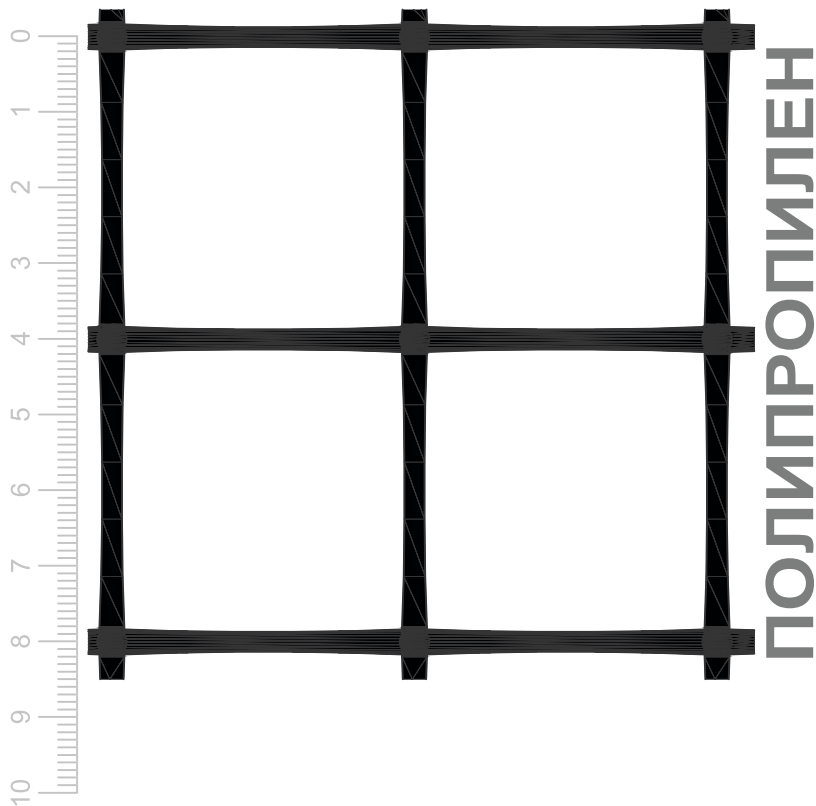


Используется для создания армированного дорожного каркаса. Продлевает срок службы дороги, предотвращает от деформаций и растрескивания. Стойкая к щелочной среде и низким температурам.

	ячейка	40×40 мм
	цвет	чёрный
	ширина	до 5 м
	длина	до 500 м

	вес	120 г/м²
	t режим	до +140°C
	УФ-стаб	2%
	нагрузка	10 кН/м²



СЕТКА ЗАЩИТНО-УЛАВЛИВАЮЩАЯ

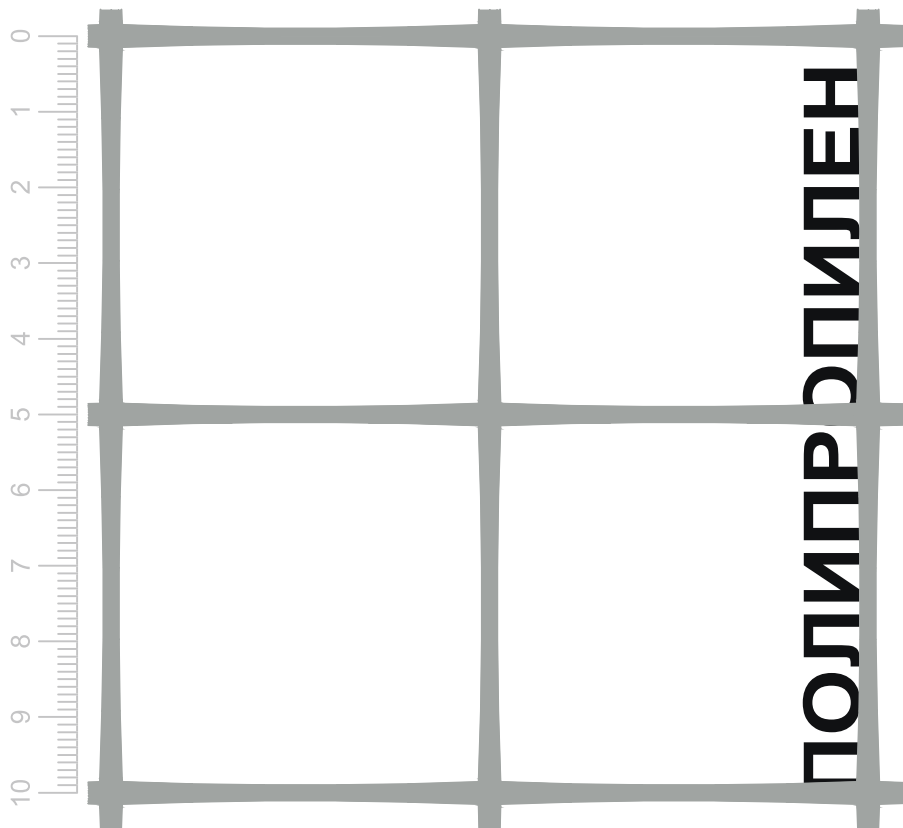


Используется в качестве страхующего устройства для улавливания человека или падающего предмета весом до 100кг. Сетка особо прочная, гибкая, проста в монтаже и очень долговечна. Не деформируется от физического воздействия, невозможно порвать руками. Стойкая к ультрафиолетовому излучению, низким температурам, не подвержена коррозии, лёгкая и очень прочная.

	ячейка	50×50 мм		вес	100 г/м²
	цвет	серебристый		t режим	до -40°С
	ширина	до 5 м		УФ-стаб	2%
	длина	до 500 м		нагрузка	10 кН/м²




СЕТКА КЛАДОЧНАЯ

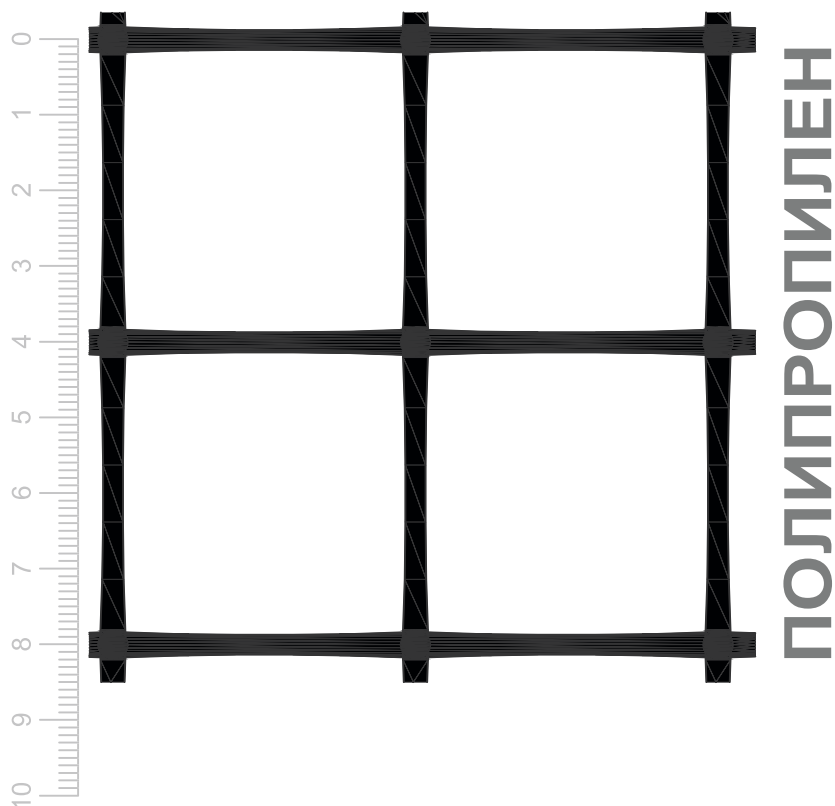


Используется для армирования кирпичной кладки.
Обеспечивает стенам прочность и стойкость к разрушениям,
предотвращает деформацию и усадку.

	ячейка 40×40 мм
	цвет чёрный
	ширина до 5 м
	длина до 500 м

	вес 120 г/м²
	t режим до +140°C
	УФ-стаб 2%
	нагрузка 10 кН/м²




СЕТКА СНЕГО- ЗАДЕРЖИВАЮЩАЯ

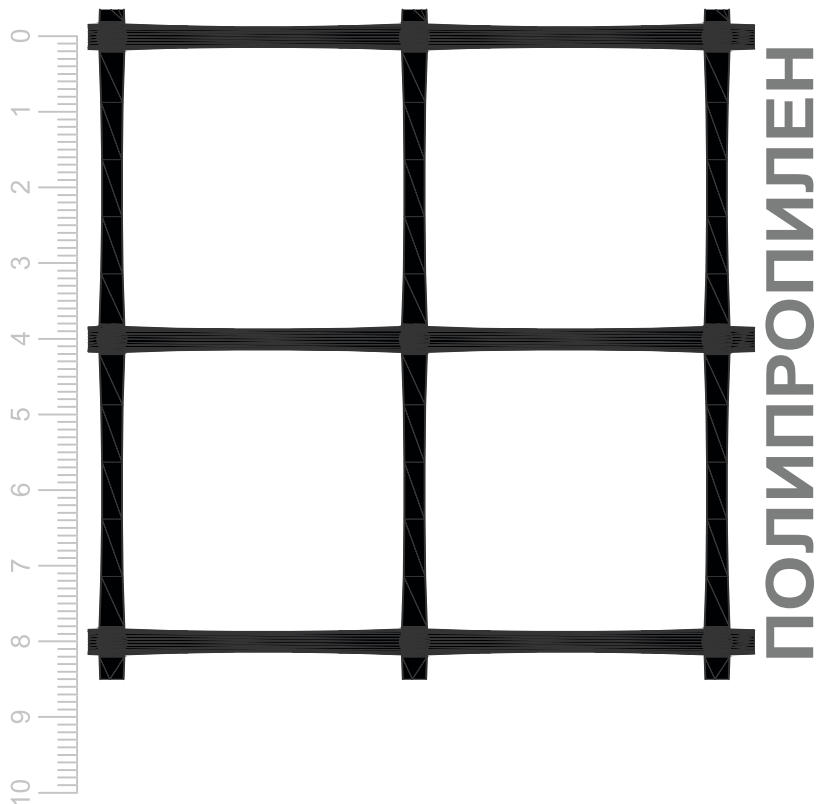


Особо прочная ориентированная сетка обеспечивает надежную защиту от схода снега, ограничивая передвижение снежных масс на дороги и осыпание с холмистых поверхностей. Сетка устойчива к высоким нагрузкам, влаге и ультрафиолетовому излучению. Технология производства позволяет сетке оставаться легкой при высоких прочностных характеристиках, что обеспечивает легкость монтажа и долговечность конструкции.

	ячейка	40×40 мм		вес	120 г/м²
	цвет	чёр, оранж		t режим	до -40°C
	ширина	до 5 м		УФ-стаб	2%
	длина	до 500 м		нагрузка	10 кН/м²




СЕТКА ДЛЯ СТЯЖКИ ПОЛА

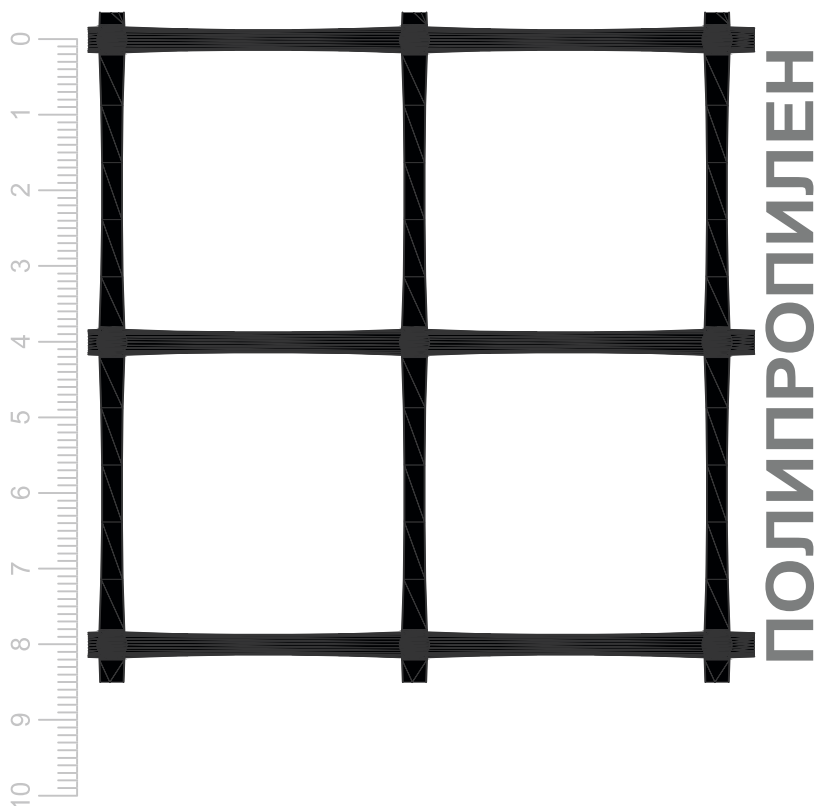


Используется для армирования бетонных стяжек промышленных и жилых напольных покрытий, наливных полов, бетонных поверхностей, подходит для армирования асфальтовых слоёв, грунта, гидроизолирующих барьеров. Идеальная замена сварной сетки.

	ячейка	40×40 мм
	цвет	чёрный
	ширина	до 5 м
	длина	до 500 м

	вес	120 г/м²
	t режим	до +140°C
	УФ-стаб	2%
	нагрузка	10 кН/м²




СЕТКА ФАСАДНАЯ

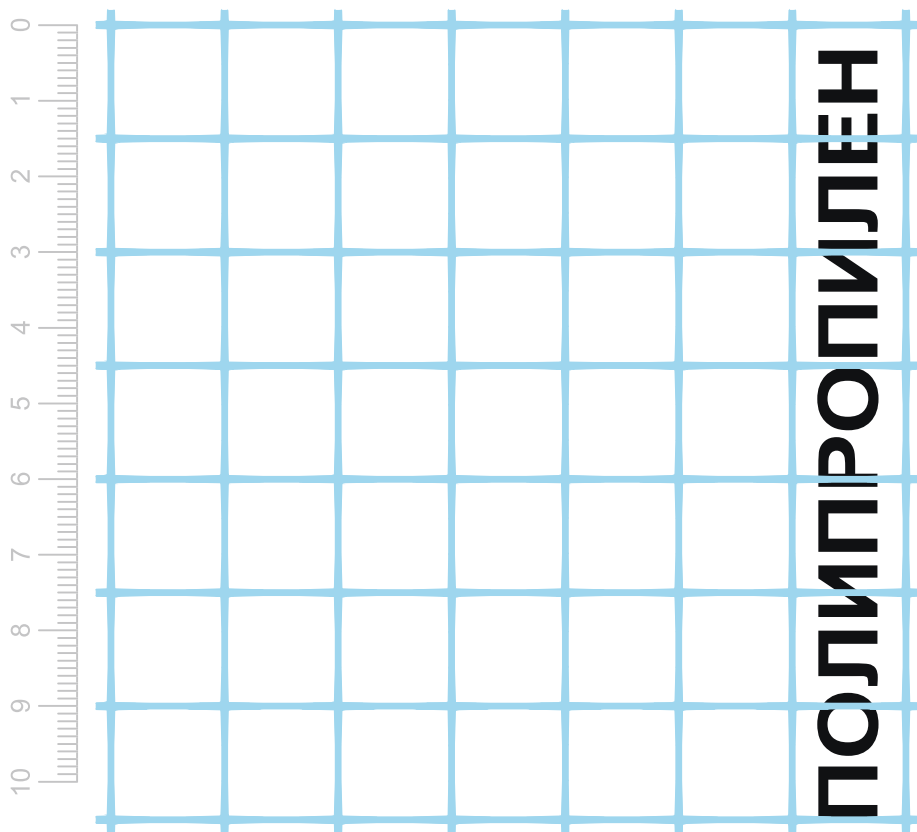


Используется для армирования штукатурных поверхностей, черновых и финишных, внутренних и наружных слоев. Подходит для производства армированной пленки и картона. Сетка прочная, гибкая, проста в монтаже и очень долговечна. Устойчива к влаге и щелочной среде. Высокая адгезия, повышенная прочность. Используется в качестве армирования клеевых слоев под плитку и керамогранит. Стойкая к ультрафиолетовому излучению, низким температурам, не подвержена коррозии, лёгкая и очень прочная.

	ячейка	15×15 мм
	цвет	прозрачный
	ширина	до 5 м
	длина	до 2000 м

	вес	30 г/м²
	t режим	до -40°С
	УФ-стаб	2%
	нагрузка	8,7 кН/м²




СЕТКА ДЛЯ ШАХТ

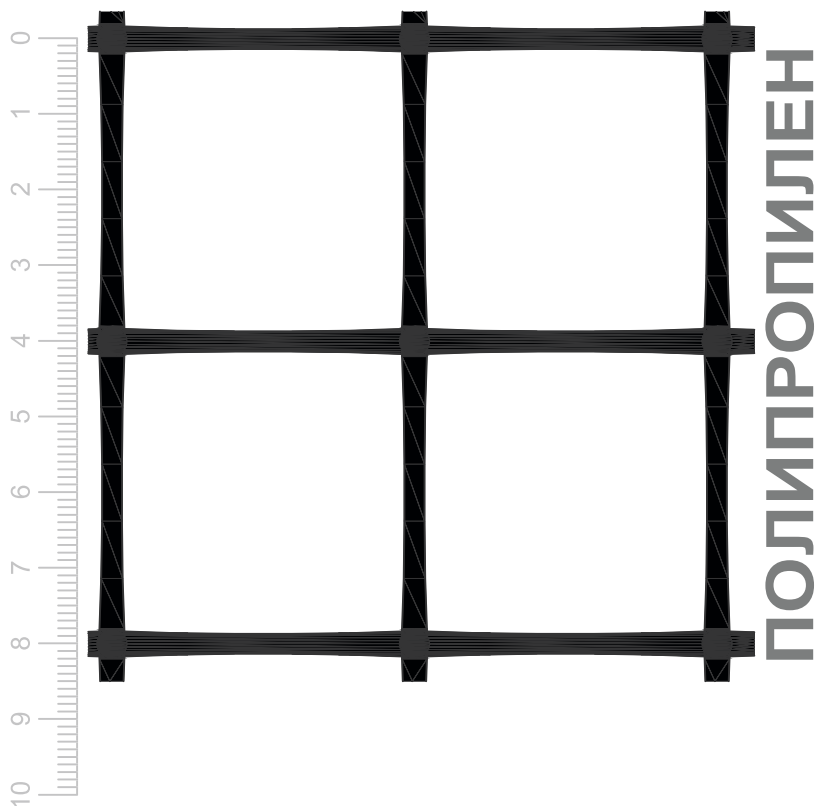


Высокопрочная сетка используется для армирования стенок шахт и рудников, ограничивая осыпание пород и грунта. Сетка устойчива к деформации, влаге, щелочной среде и ультрафиолетовому излучению. Повышенные прочностные характеристики и уникальная технология производства обеспечивает надежную защиту от падения камней, а сравнительно низкий вес и гибкость сделают монтаж несложным и быстрым.

	ячейка	40×40 мм		вес	150 г/м²
	цвет	чёр, оранж		t режим	до +140°C
	ширина	до 5 м		УФ-стаб	2%
	длина	до 500 м		нагрузка	12 кН/м²




СЕТКА ЗАЩИТНАЯ

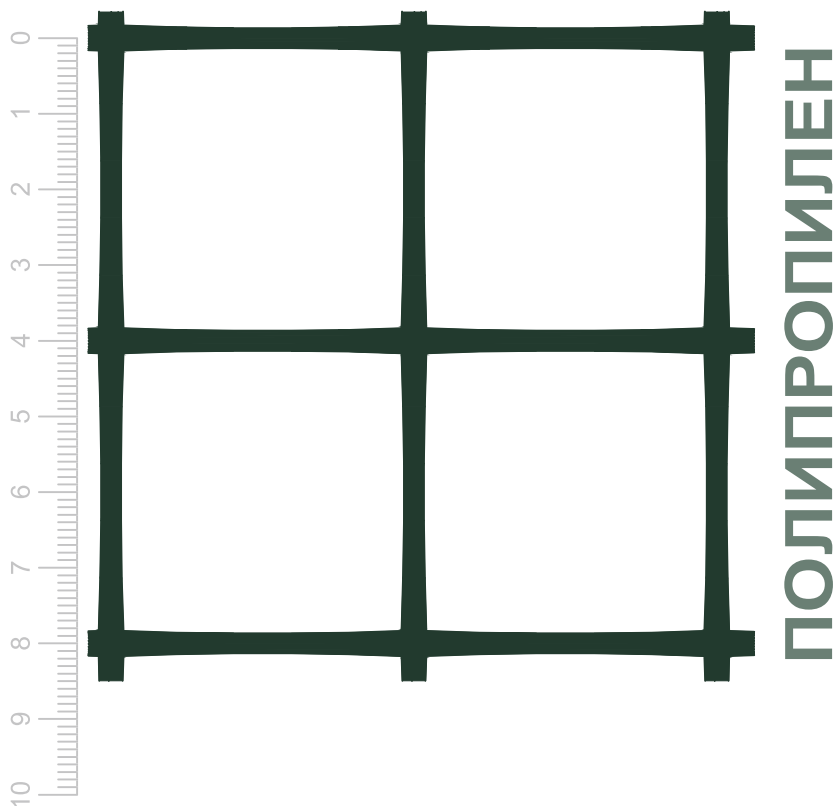


Защитная сетка может использоваться для защиты объектов, в том числе от беспилотных летательных аппаратов. Ограничивает возможность проникновения дрона или снаряда в ограниченную сеткой территорию. Возможно изготовление особо прочной маскировочной сети на данной основе. Стойкая к ультрафиолетовому излучению, непогоде и низким температурам.

	ячейка	40×40 мм		вес	120 г/м²
	цвет	чёрн, проз		t режим	до -40°C
	ширина	до 5 м		УФ-стаб	2%
	длина	до 500 м		нагрузка	10 кН/м²



СЕТКА ЗАГРАДИТЕЛЬНАЯ

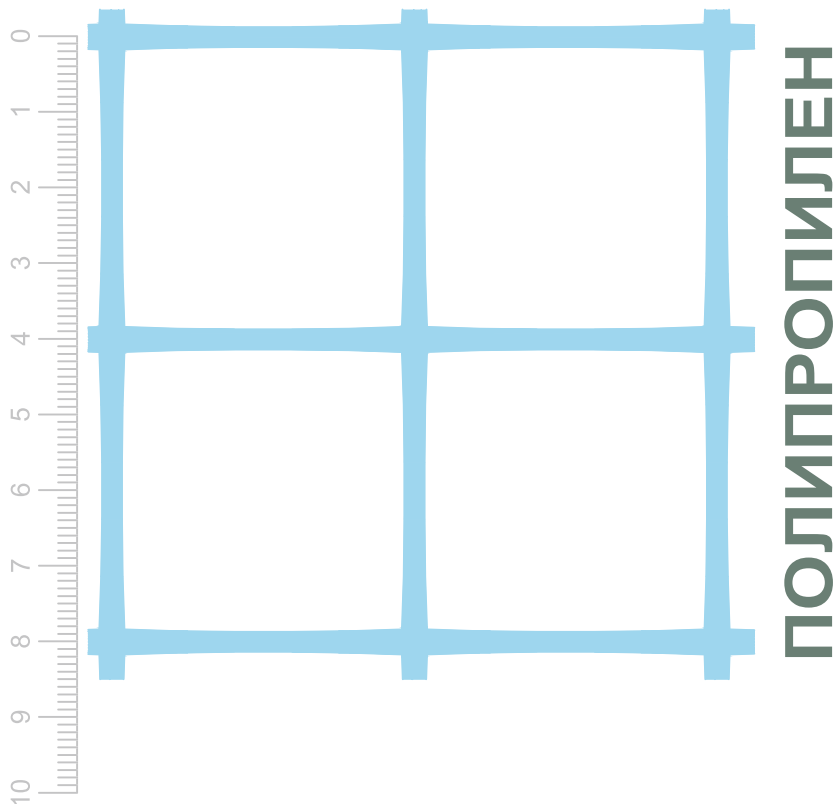


Заградительная сетка может использоваться для защиты объектов, в том числе от беспилотных летательных аппаратов. Ограничивает возможность проникновения дрона или снаряда в ограниченную сеткой территорию. Возможно изготовление особо прочной маскировочной сети на данной основе. Стойкая к ультрафиолетовому излучению, непогоде и низким температурам.

	ячейка	40×40 мм		вес	150 г/м²
	цвет	проз, чёрн		t режим	до -40°C
	ширина	до 5 м		УФ-стаб	2%
	длина	до 500 м		нагрузка	12 кН/м²



ОСНОВА ДЛЯ МАСКИРОВОЧНОЙ СЕТИ

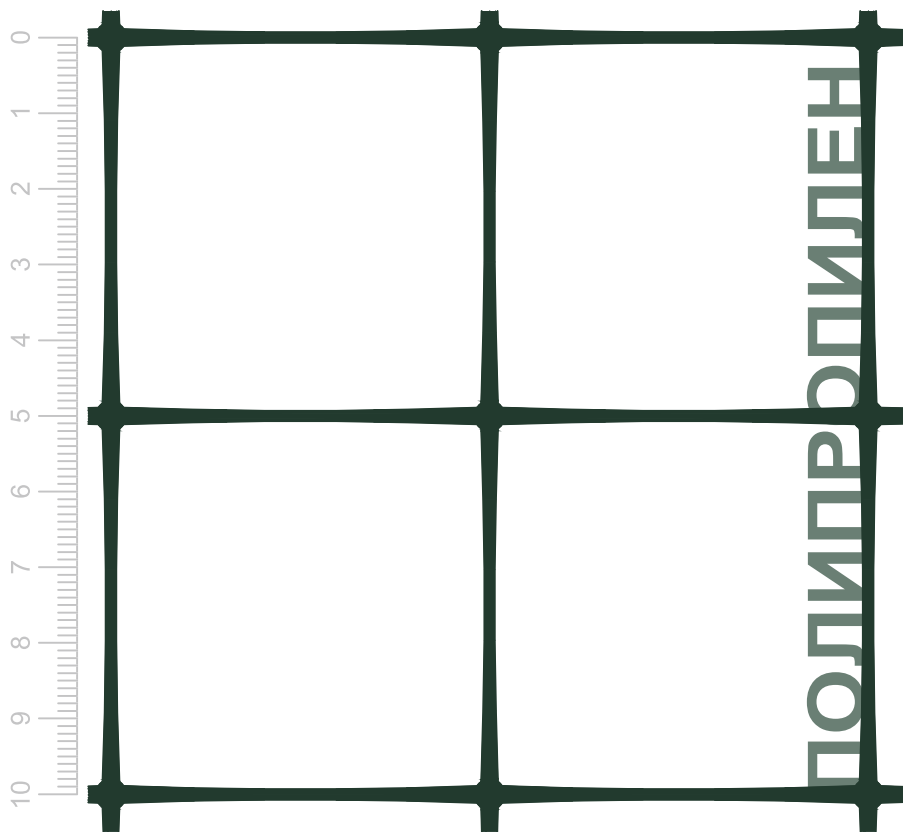


Используется в качестве основы для изготовления маскировочной сети. Сетка гибкая и прочная, не впитывает влагу, стойкая к ультрафиолетовому излучению.

	ячейка	50×50 мм		вес	45 г/м²
	цвет	хаки		t режим	до +140°C
	ширина	до 5 м		УФ-стаб	2%
	длина	до 2000 м		нагрузка	3,5 кН/м²



ОСНОВА ДЛЯ МАСКИРОВОЧНОЙ СЕТИ — ЗИМНЯЯ

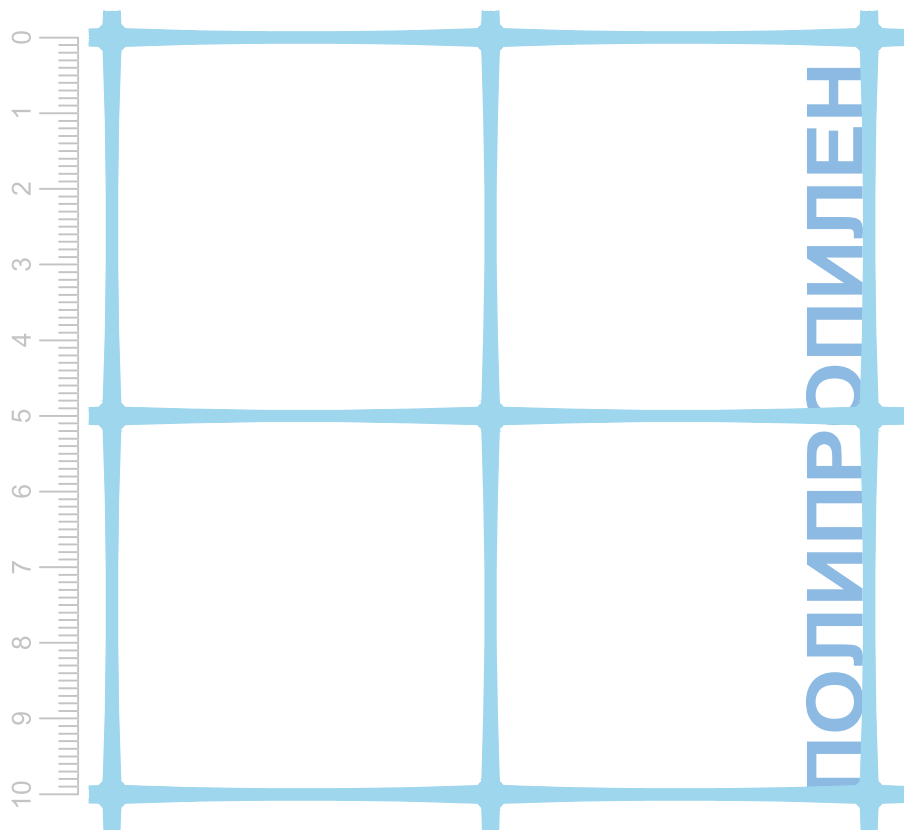


Используется в качестве основы для изготовления маскировочной сети. Сетка гибкая и прочная, не впитывает влагу, стойкая к ультрафиолетовому излучению и низким температурам.

	ячейка	50×50 мм		вес	45 г/м²
	цвет	прозрачный		t режим	до -40°C
	ширина	до 5 м		УФ-стаб	2%
	длина	до 2000 м		нагрузка	3,5 кН/м²



ОСНОВА ДЛЯ МАСКИРОВОЧНОЙ СЕТИ — ЛЕТНЯЯ

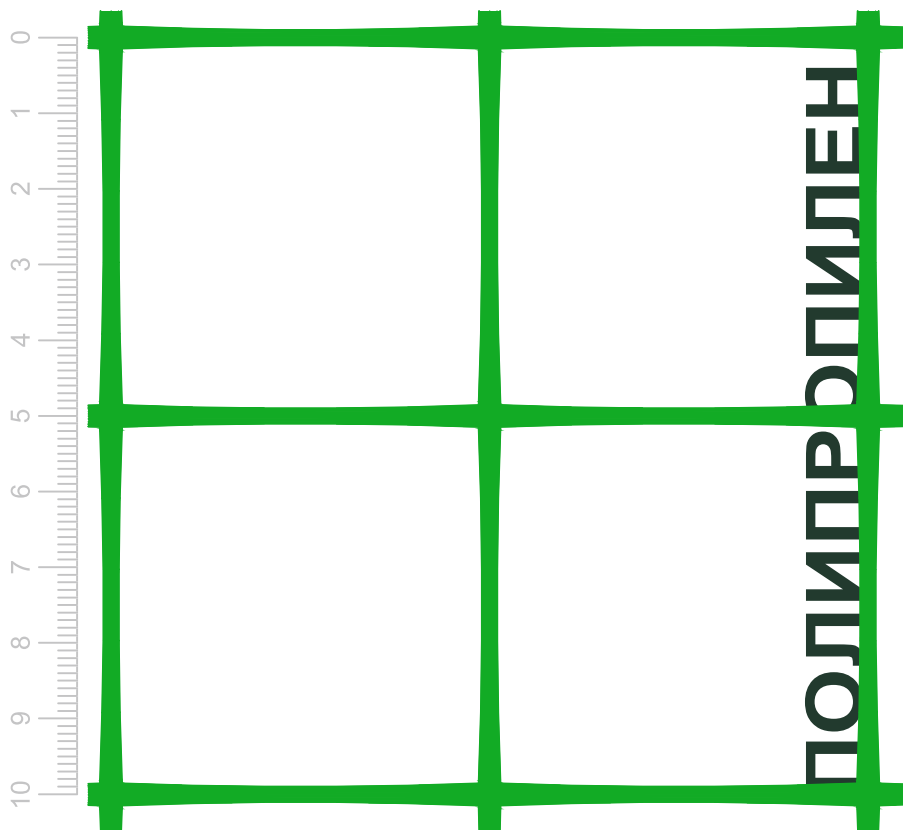


Используется в качестве основы для изготовления маскировочной сети. Сетка гибкая и прочная, не впитывает влагу, стойкая к ультрафиолетовому излучению и низким температурам.

	ячейка	50×50 мм		вес	45 г/м²
	цвет	зелёный		t режим	до -40°C
	ширина	до 5 м		УФ-стаб	2%
	длина	до 2000 м		нагрузка	3,5 кН/м²



ОСНОВА ДЛЯ МАСКИРОВОЧНЫХ КОСТЮМОВ

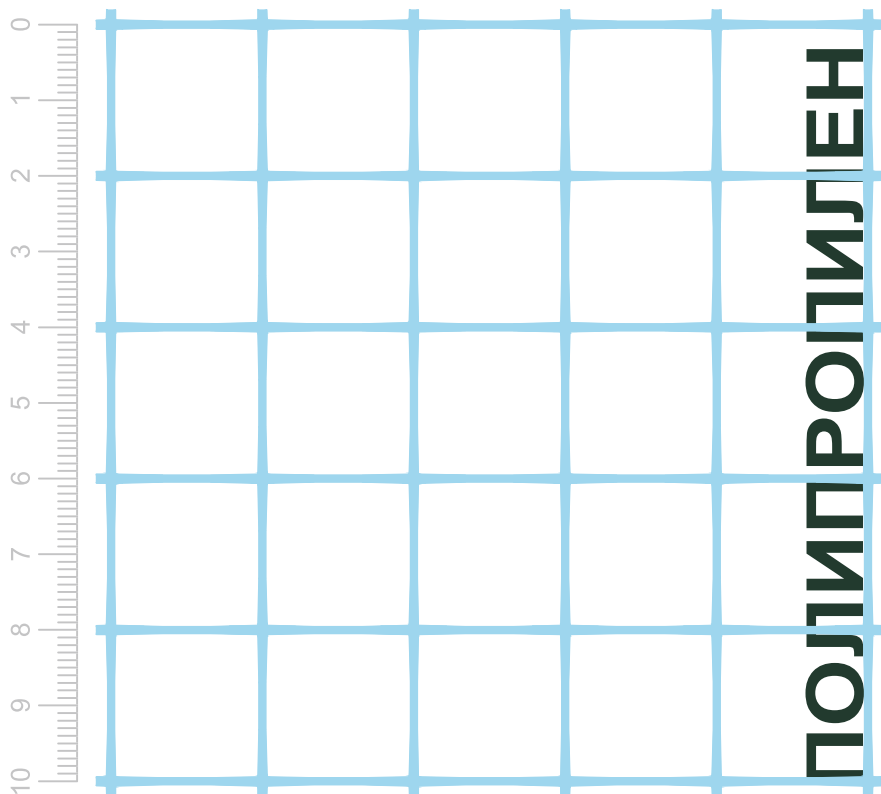


Используется в качестве основы для изготовления маскировочных костюмов и нашьлемников. Сетка гибкая и очень легкая, не впитывает влагу, стойкая к ультрафиолетовому излучению и низким температурам.

	ячейка	20×20 мм		вес	30 г/м²
	цвет	прозрачный		t режим	до -40°C
	ширина	до 5 м		УФ стаб	2%
	длина	до 2000 м		нагрузка	2 кН/м²



СЕТКА ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА АРМИРОВАННЫХ МАТЕРИАЛОВ

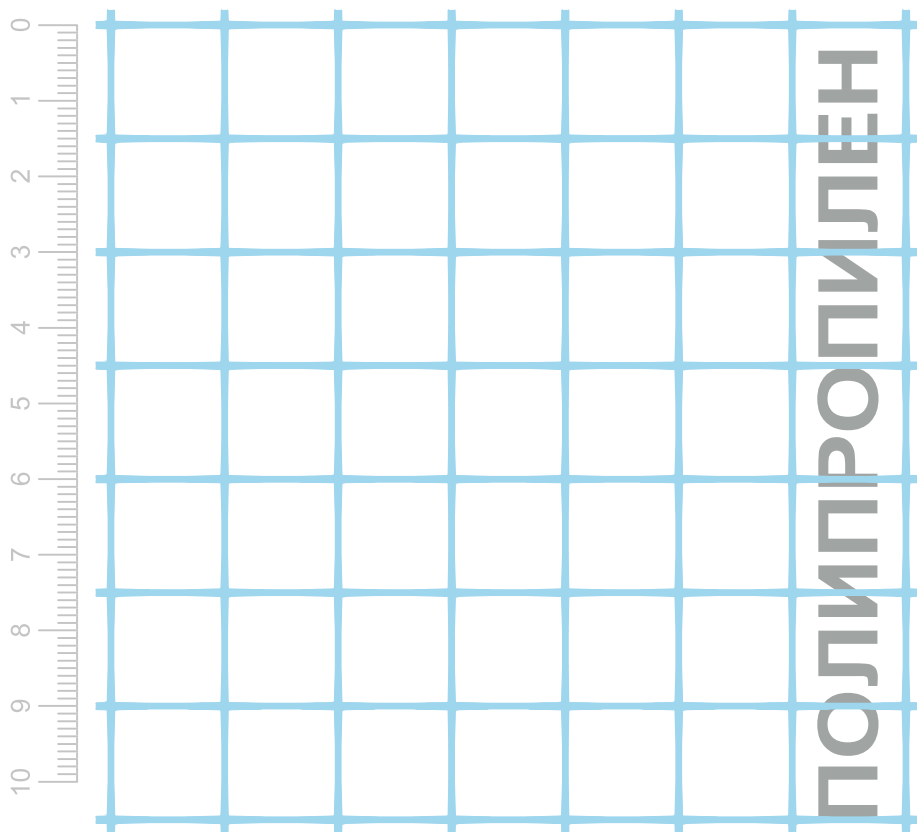


Используется в качестве армирующего слоя при производстве фасадных систем, тёплых полов, армированной плёнки, картона, ткани и упаковки. Также применяется при изготовлении мебели, матрасов, одежды, фильтрационных систем, сеновязании и тд. Сетка устойчива к высоким температурам, щелочной среде, солнечному свету, лёгкая, гибкая и прочная.

	ячейка	15×15 мм
	цвет	прозрачный
	ширина	до 5 м
	длина	до 2000 м

	вес	20 г/м²
	t режим	до +140°C
	УФ-стаб	2%
	нагрузка	1 кН/м²



СЕТКА ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА МЕБЕЛИ И МАТРАСОВ

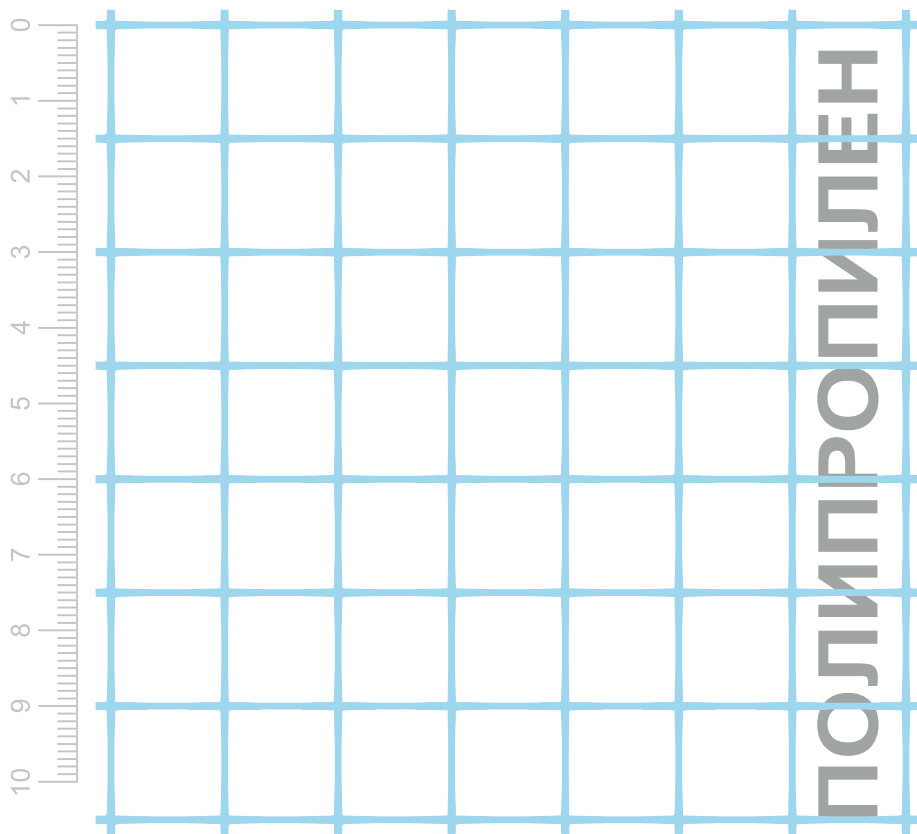


Используется в качестве армирующего слоя при производстве мягкой мебели и матрасов, а также любых тканей и обивочных материалов. Сетка устойчива к высоким температурам, щелочной среде, солнечному свету, лёгкая, гибкая и прочная.

	ячейка	15×15 мм
	цвет	прозрачный
	ширина	до 5 м
	длина	до 2000 м

	вес	20 г/м²
	t режим	до +140°C
	УФ-стаб	2%
	нагрузка	1 кН/м²



СЕТКА ТЕКСТИЛЬНАЯ

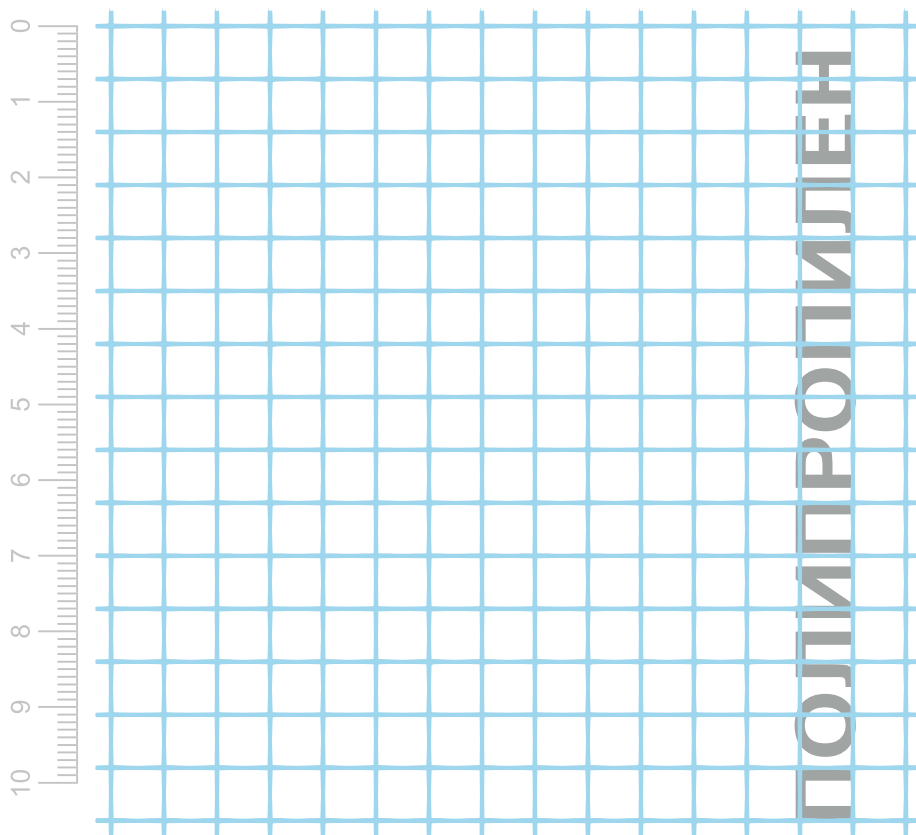


Используется в качестве армирующего слоя при производстве тканей, обивочных материалов, матрасов, одежды и схожих товаров. Сетка устойчива к высоким температурам, щелочной среде, солнечному свету, лёгкая, гибкая и прочная.

	ячейка	7×7 мм
	цвет	прозрачный
	ширина	до 5 м
	длина	до 2000 м

	вес	20 г/м²
	t режим	до +140°C
	УФ-стаб	2%
	нагрузка	1 кН/м²



СЕТКА ДЛЯ УПАКОВКИ

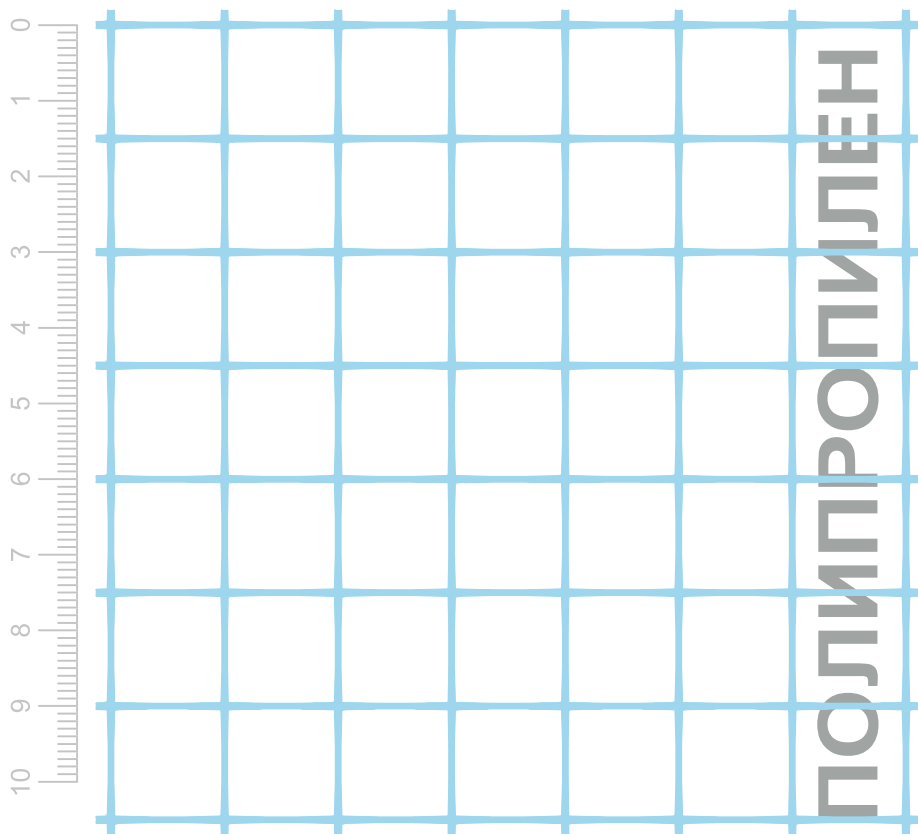


Используется в качестве упаковочного материала пищевых и непищевых продуктов, хрупких изделий.

	ячейка	15×15 мм
	цвет	прозрачный
	ширина	до 5 м
	длина	до 2000 м

	вес	20 г/м²
	t режим	до -40°C
	УФ-стаб	2%
	нагрузка	1 кН/м²



СЕТКА ДЛЯ ФИЛЬТРОВ

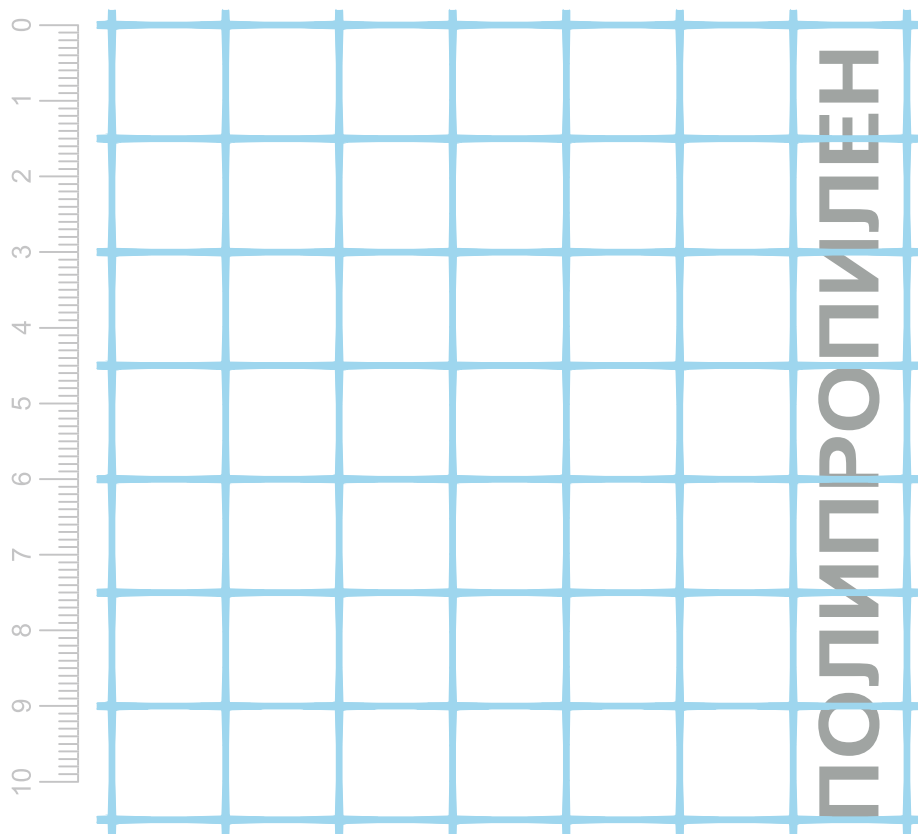


Используется в качестве этапа грубой очистки слоя при работе и производстве фильтрационных систем и различных очистных конструкций. Сетка устойчива к высоким температурам, щелочной среде, солнечному свету, лёгкая, гибкая и прочная.

	ячейка	15×15 мм		вес	20 г/м²
	цвет	прозрачный		t режим	до +140°C
	ширина	до 5 м		УФ-стаб	2%
	длина	до 2000 м		нагрузка	1 кН/м²



СЕТКА ДЛЯ ГОРНОЛЫЖНЫХ ТРАСС

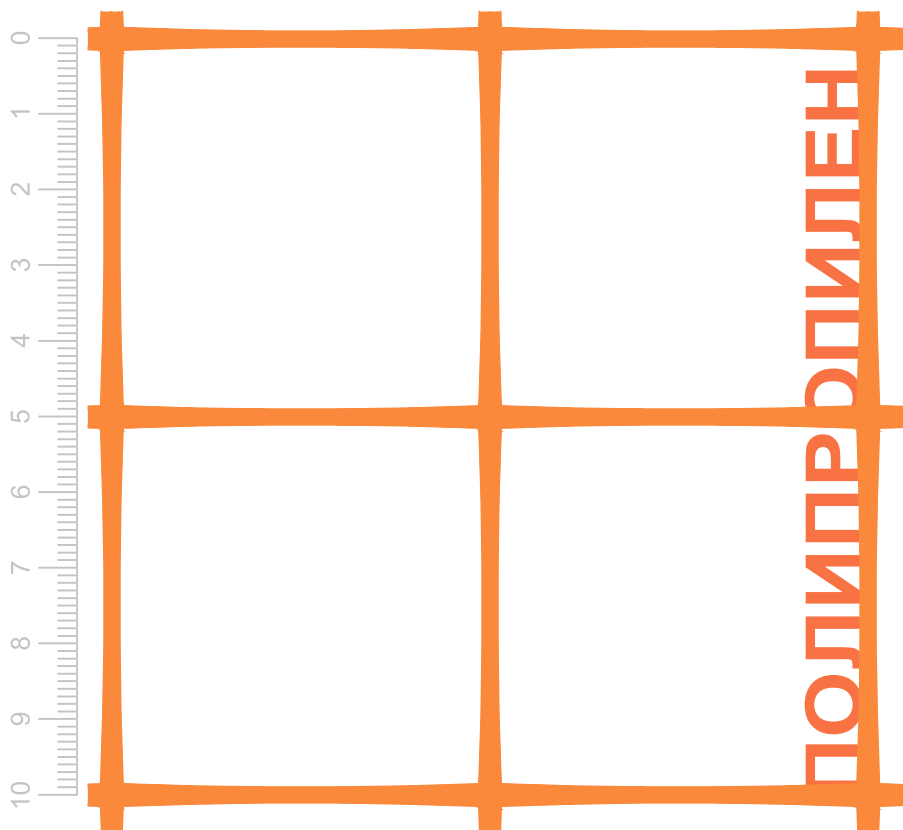


Используется для ограждения горнолыжных трасс, любых участков склонов и территорий. Не деформируется от физического воздействия, невозможно порвать руками. Стойкая к ультрафиолетовому излучению, низким температурам, не подвержена коррозии, лёгкая и очень прочная.

	ячейка 50×50 мм
	цвет оранжевый
	ширина до 5 м
	длина до 500 м

	вес 70 г/м²
	t режим до +140°C
	УФ-стаб 2%
	нагрузка 8,7 кН/м²



СЕТКА СИГНАЛЬНАЯ

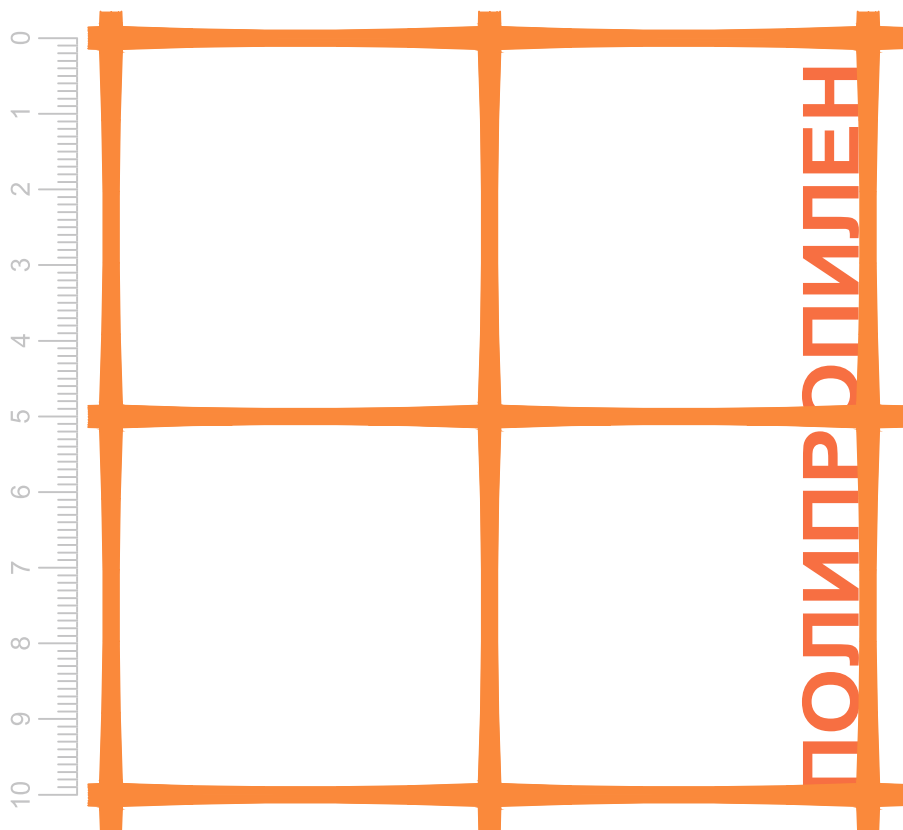


Используется для ограждения объектов, строительных площадок, участков ведения дорожных работ и различных территорий. Сетка аварийного ограждения для обозначения опасных участков. Ограничивает доступ людей и транспорта в зоны строительных работ. Стойкая к ультрафиолетовому излучению, не подвержена коррозии, очень лёгкая и прочная.

	ячейка	50×50 мм
	цвет	оранжевый
	ширина	до 5 м
	длина	до 500 м

	вес	70 г/м²
	t режим	до -40°С
	УФ-стаб	2%
	нагрузка	8,7 кН/м²



СЕТКА ДЛЯ СПОРТИВНЫХ ПЛОЩАДОК

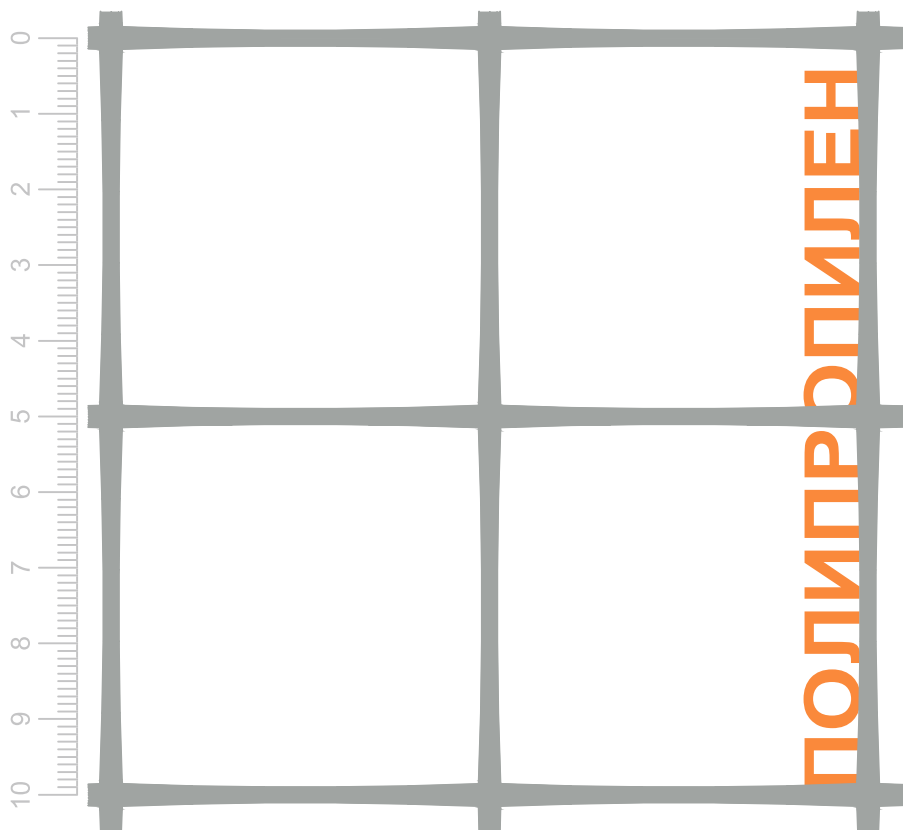

Используется для ограждения спортивных и детских площадок. Высококачественное бесшовное полотно высотой до 4 метров обеспечивает надежную защиту площадки, предотвращая попадание объектов, как в ограждаемый периметр, так и за его пределы. Низкий вес при высоких прочностных характеристиках делает монтаж легким, а эксплуатацию долгосрочной.

	ячейка	50×50 мм
	цвет	чёр, сер
	ширина	до 5 м
	длина	до 500 м

	вес	100 г/м²
	t режим	до -40°C
	УФ-стаб	2%
	нагрузка	10 кН/м²



alfasetka

Производитель:

ООО «НТЦ "ЭНЕРГОСБЕРТЕХ»

Адрес:

Тюменская обл., Тюменский р-н, рп. Богандинский,
тер. Богандинская Промзона, зд. 2

Телефон:

8 (800) 555-26-23

E-mail:

88005552623@mail.ru

Сайт:

www.alfaopt.com