




СЕТКА ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА АРМИРОВАННЫХ МАТЕРИАЛОВ

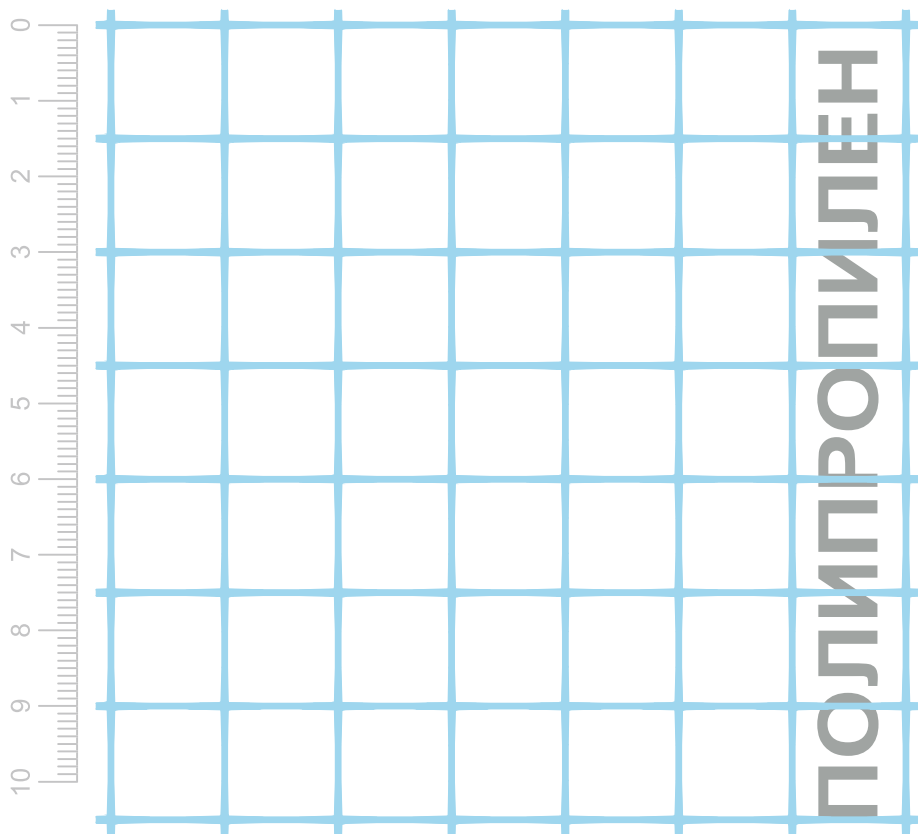

Используется в качестве армирующего слоя при производстве фасадных систем, тёплых полов, армированной плёнки, картона, ткани и упаковки. Также применяется при изготовлении мебели, матрасов, одежды, фильтрационных систем, сеновязании и тд. Сетка устойчива к высоким температурам, щелочной среде, солнечному свету, лёгкая, гибкая и прочная.

	ячейка	15×15 мм		вес	20 г/м²
	цвет	прозрачный		t режим	до +140°C
	ширина	до 5 м		УФ-стаб	2%
	длина	до 2000 м		нагрузка	1 кН/м²