

Мат нагревательный для теплого пола AlfaMat



Тёплый пол AlfaMat устанавливается под плитку, керамогранит в плиточный клей и максимально прост в монтаже. Просто подготовьте поверхность, расстелите маты и залейте раствором для крепления плитки.


Кабель уже закреплён на мате с оптимальным шагом для равномерного нагрева пола.

Преимущества:

- Лёгкий монтаж в слой плиточного клея.
- Безопасный, греющий кабель экранирован.
- Надёжный за счёт двухслойной изоляции.
- Срок службы теплого пола – 25 лет.



Конструкция:

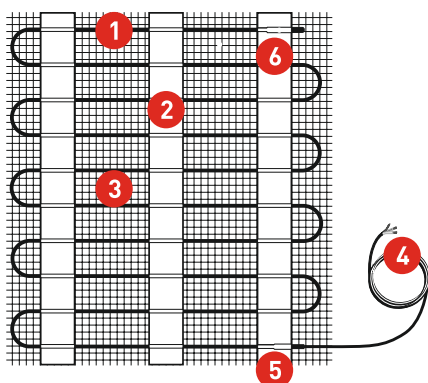

1. Кабель нагревательный
2. Скотч
3. Стеклосетка
4. Установочный провод
5. Соединительная муфта
6. Концевая муфта

Технические характеристики:

Напряжение	220В
Удельная мощность	150 Вт/м ²
Назначение	Под керамическую плитку / керамогранит
Ширина мата	0,5м
Диаметр кабеля	5,6мм
Длина установочного провода	2м
Макс. температура монтажа	30°C
Мин. температура монтажа	-5°C
Внутренняя изоляция	Фторпласт
Наружная изоляция	Поливинилхлорид



alfaopt.com



88005552623@mail.ru



8 (800) 555-26-23