

Комплект греющего кабеля для обогрева труб внутри AlfaKit №2



Комплект AlfaKit №2 подходит для внутреннего обогрева и защиты от промерзания труб с питьевой водой, канализации, септиков, накопительных баков, насосов и другого оборудования.


Греющий кабель в комплекте – саморегулирующийся. Длина кабеля в комплектах от 1 до 20 м.

Преимущества:

- Низкий уровень энергопотребления.
- Комплект готов к укладке и подключению.
- Срок службы кабеля – более 25 лет.
- Безопасная эксплуатация



Конструкция:

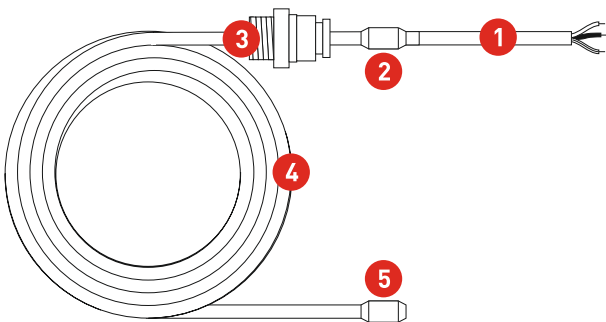

1. Установочный провод
2. Соединительная муфта
3. Сальниковый узел
4. Нагревательный кабель
5. Концевая заделка

Технические характеристики:

Номинальное напряжение	220-240В
Вид нагревательного кабеля	Саморегулирующийся
Экранированный кабель	Да
Макс. мощность	15Вт/м
Количество жил	2
Макс. рабочая температура	65°C
Мин. радиус изгиба	13мм
Изоляция	Фторполимер
Длина установочного провода	2м



alfaopt.com



88005552623@mail.ru



8 (800) 555-26-23