




Взрывозащищенная концевая заделка JHE-GET

Взрывозащищенная концевая заделка JHE-GET с индикатором предназначена для герметизации концов саморегулирующихся нагревательных кабелей и кабелей с постоянной мощностью. Она устанавливается снаружи трубопровода или внутри слоя изоляции.

Взрывозащищенная трехходовая распределительная коробка JHT-GET подходит для использования в опасных зонах (Зона 1 и Зона 2).

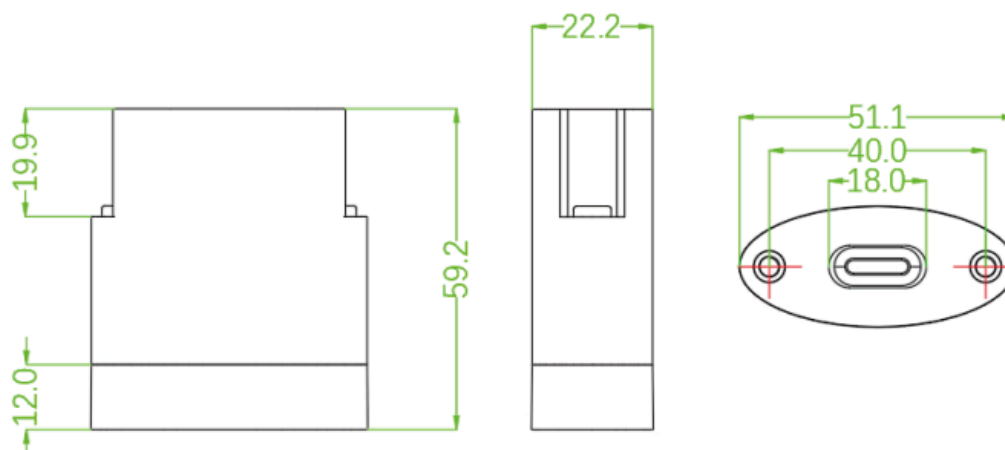

Технические характеристики:




Номинальное напряжение	220В/380В
Номинальный ток	40А
Степень защиты	IP66/67
Сертификация	Ex NEPSI, EAC

Аксессуары для монтажа:

1. Стекловолоконная лента (PET-GAT).
2. Изолента.
3. Пластиковая переплетная лента. (?Пластиковый хомут?)
4. Хомут из нержавеющей стали (PET-SST/B).
5. Зажим для хомута из нержавеющей стали (PET-SST/B1).



Конструкция заделки:

Деталь	Количество	Назначение
	1	Корпус
	1	Заглушка
	2	Уплотнительное кольцо