




ОСНОВА ДЛЯ МАСКИРОВОЧНОЙ СЕТИ

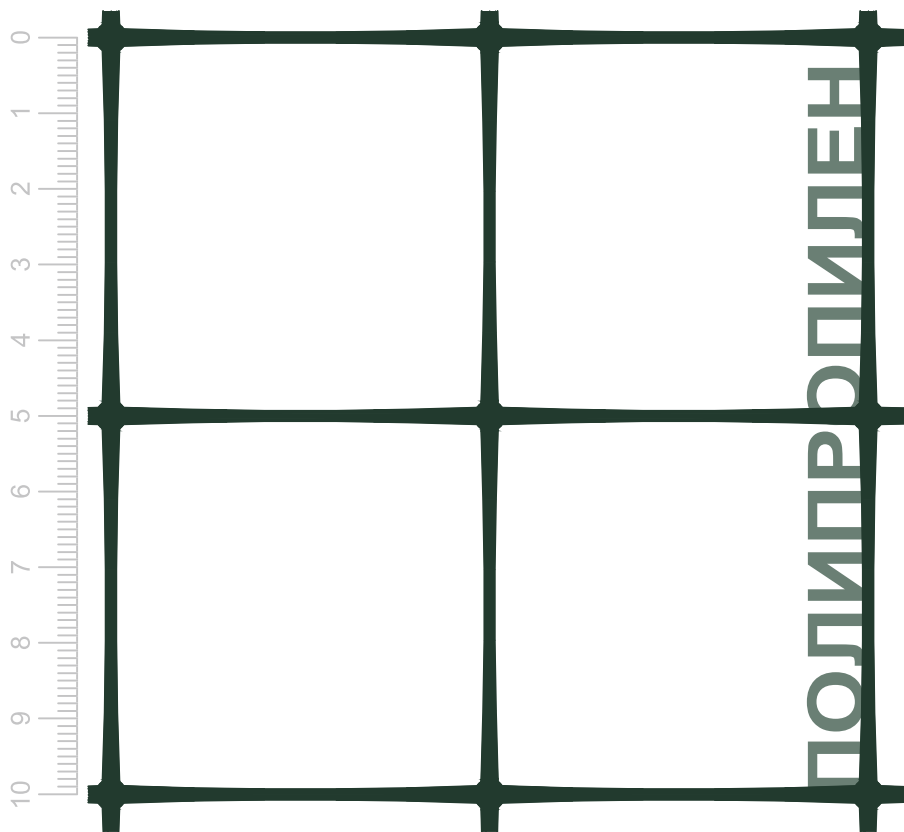

Используется в качестве основы для изготовления маскировочной сети. Сетка гибкая и прочная, не впитывает влагу, стойкая к ультрафиолетовому излучению.

	ячейка	50×50 мм		вес	45 г/м²
	цвет	хаки		t режим	до +140°C
	ширина	до 5 м		УФ-стаб	2%
	длина	до 2000 м		нагрузка	3,5 кН/м²